

MARS R - مارس توکار



مشخصات فنی / Specification

رنگ پودری الکترواستاتیک

Metal sheet body with electrostatic powder coated

دیفیوز شیری ساتن با گذردهی نور بالا

High Efficiency Satin PS Opal Diffuser

پخش نور یکنواخت

Uniform illumination

ولتاژ ورودی : 220-240V, 50-60 Hz

Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

دمای کار : -20°/+45°

Operating temperature: -20°/+45°

امکان استفاده از DALI و DIM باطری اضطراری

DALI, SwitchDIM and Emergency options

Color Options - انتخاب رنگ



All RAL colors available upon request / رنگهای RAL بصورت سفارشی تولید می شود

Application - کاربری

Houses, Offices

Educational Facilities

Shop Lighting

Hospitals and Wellness


منازل، ادارات

فضاهای آموزشی


فروشگاه ها

مراکز بهداشتی و درمانی

Photometric Data - اطلاعات فوتومتریک

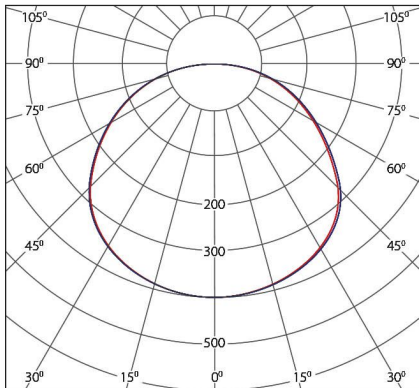

Technical Drawing - طرح فنی

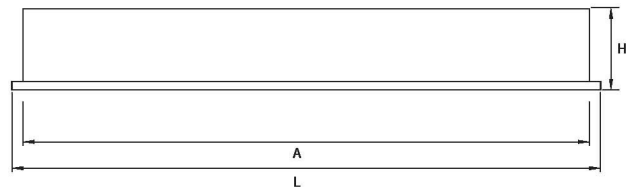

مشخصات فنی - Technical Data

(w)	Lumen	(Lm/W)	(Ra)	Color Temp.(K)	A	L	H	Code
شار نوری توان (وات)	بازدهی	راندمان	دمای رنگ نور (کلوین)	ابعاد	کد چراغ			
18	2160	120	80	3000-4000-6000	320	350	82	SE-MSR18323520
36	4320	120	80	3000-4000-6000	570	600	82	SE-MSR36576020
60	7200	120	80	3000-4000-6000	870	900	82	SE-MSR60879020