

S-ORANUS S



مشخصات فنی / Specification

رنگ پودری الکترواستاتیک

Metal sheet body with electrostatic powder coated

دیفیوز شیری ساتن با گذردهی نور بالا

High Efficiency Satin PS Opal Diffuser

پخش نور یکنواخت

Uniform illumination

ولتاژ ورودی : 220-240V, 50-60 Hz

Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

دمای کار : -20°/+45°

Operating temperature: -20°/+45°

امکان استفاده از DALI و DIM باطری اضطراری

DALI, SwitchDIM and Emergency options

Color Options-انتخاب رنگ

سفید
Whiteخاکستری
Greyمشکی
Black

All RAL colors available upon request / رنگهای RAL بصورت سفارشی تولید می شود

کاربری - Application

Houses, Offices

Educational Facilities

Shop Lighting

Hospitals and Wellness


منازل، ادارات

فضاهای آموزشی


فروشگاه ها

مراکز بهداشتی و درمانی

Photometric Data-اطلاعات فوتومتریک

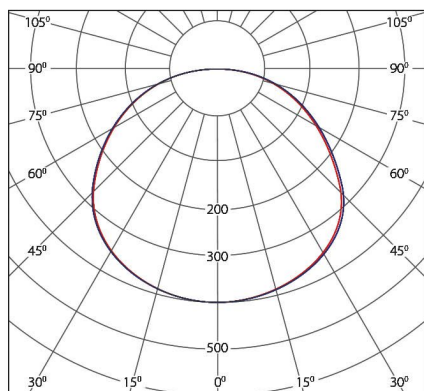

Technical Drawing-طرح فنی

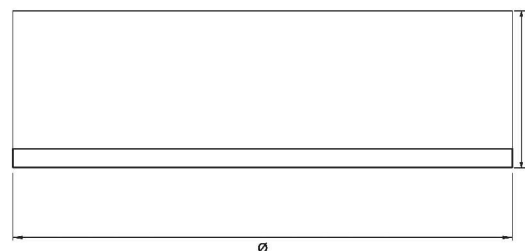

مشخصات فنی - Technical Data

(w)	Lumen	(Lm/W)	(Ra)	Color Temp.(K)	Ø	H	Code
شارنوری توان (وات)		بازدهی	راندمان	دمای رنگ نور (کلوین)	ابعاد		کد چراغ
18	2160	120	80	3000-4000-6500	350	82	SE-MSS18323540
36	4320	120	80	3000-4000-6500	600	82	SE-MSS36576040
60	7200	120	80	3000-4000-6500	900	82	SE-MSS60879040