


اتلس-ATLAS

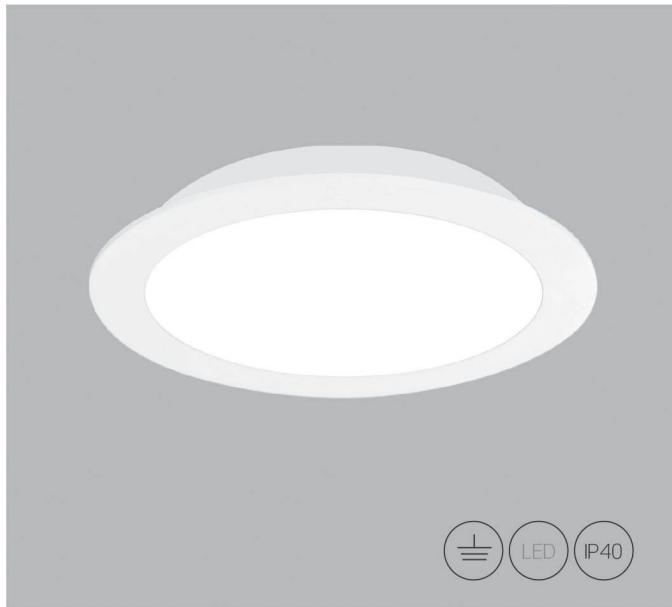

مشخصات فنی / Specification

بدنه آلومینیوم با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک
Aluminum body with electrostatic powder coated

دیفیوز شیری ساتن با گذردهی نور بالا
High Efficiency Satin PS Opal Diffuser

پخش نور یکنواخت
Uniform illumination

ولتاژ ورودی : 220-240V, 50-60 Hz
Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

دمای کار : -20°/+45°
Operating temperature: -20°/+45°

امکان استفاده از DALI و DIM باطری اضطراری
DALI, SwitchDIM and Emergency options

Color Options - انتخاب رنگ




All RAL colors available upon request / رنگهای RAL بصورت سفارشی تولید می شود

Application - کاربری



Houses & Offices
Educational Facilities
Retail
Hospitals and Wellness

منازل و ادارات
فضاهای آموزشی
فروشگاه های زنجیره ای
مراکز بهداشتی و درمانی

Photometric Data - اطلاعات فوتومتریک

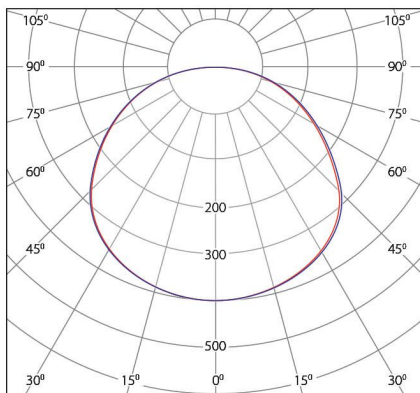

Technical Drawing - طرح فنی



مشخصات فنی - Technical Data

(w) توان (وات)	Lumen شارتوری	(Lm/W) بازدهی	(Ra) راندمان	Color Temp.(K) دمای رنگ نور (کلوین)	A	L	H	Code کد چراغ
8	1048	131	80	3000-4000-6000	80	90	25	SE-ATR08082540
12	1620	135	80	3000-4000-6000	105	122	25	SE-ATR12102540
18	2358	131	80	3000-4000-6000	156	175	25	SE-ATR18152540
23	3013	131	80	3000-4000-6000	200	225	25	SE-ATR23202540