

NOVA S- نووا روکار



مشخصات فنی / Specification

بدنه آلومینیوم دایکاست با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک
Aluminum die cast body with electrostatic powder coated

دیفیوز شیری ساتن با گذردهی نور بالا
High Efficiency Satin PS Opal Diffuser

رفلکتور آلومینیوم خالص 99.9%
99.9% pure aluminum reflector

ولتاژ ورودی : 220-240V, 50-60 Hz
Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

دمای کار : -20°/+45°
Operating temperature: -20°/+45°

امکان استفاده از DALI و DIM باطری اضطراری
DALI, SwitchDIM and Emergency options

Color Options- انتخاب رنگ




All RAL colors available upon request / رنگهای RAL بصورت سفارشی تولید می شود

Application - کاربری

Houses & Offices
Educational Facilities
Retail
Hospitals and Wellness


منازل و ادارات
فضاهای آموزشی
فروشگاه های زنجیره ای
مراکز بهداشتی و درمانی

Photometric Data- اطلاعات فوتومتریک

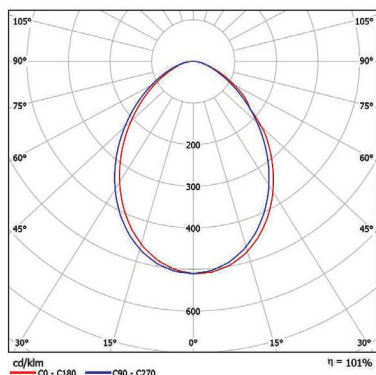

زاویه 36°
Beam angle: 36°

Technical Drawing - طرح فنی

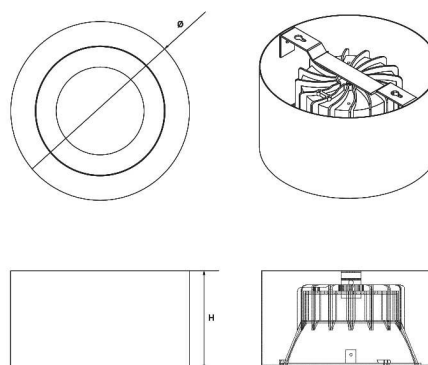

مشخصات فنی - Technical Data

(w)	Lumen	(Lm/W)	(Ra)	Color Temp.(K)	Ø	H	Code
شارنوری توان (وات)		بازدهی	راندمان	دمای رنگ نور(کلوین)	ابعاد		کد چراغ
17	2125	125	80	3000-4000-6500	227	125	SE-NAS17231220
27	3375	125	80	3000-4000-6500	227	125	SE-NAS27231220