


نورا تکخانه - NURA F1




Color Options - انتخاب رنگ

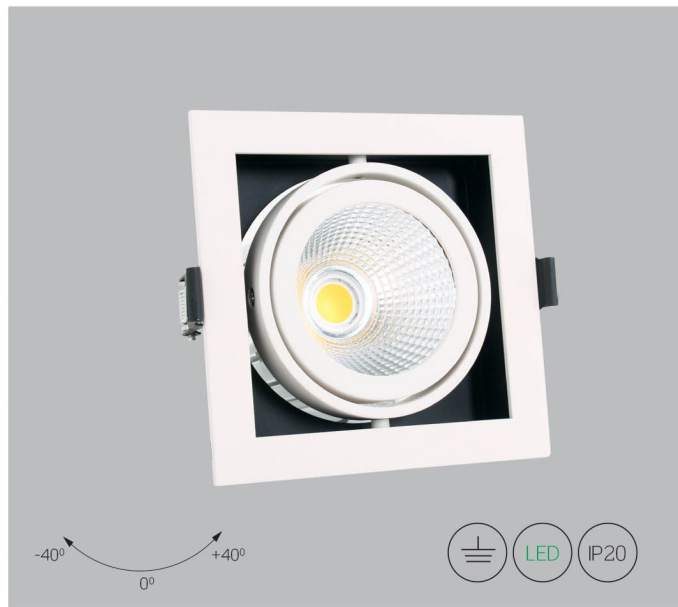


All RAL colors available upon request / رنگهای RAL بصورت سفارشی تولید می شود

Photometric Data - اطلاعات فوتومتریک



زاویه 24°
Beam angle: 24°



زاویه 36°
Beam angle: 36°

Technical Data - مشخصات فنی

(w)	Lumen	(Lm/W)	(Ra)	Color Temp.(K)	L1	L2	H	Code
شارتوری توان (وات)	بازدهی	راندمان	دمای رنگ نور (کلوین)	ابعاد	کد چراغ			
32	3776	118	80	3000-4000-6500	198	198	110	SE-NAF1032202020
42	4662	111	80	3000-4000-6500	198	198	110	SE-NAF1042202020

مشخصات فنی / Specification

بدنه آلومینیوم با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک
Aluminum body with electrostatic powder coated

پوشش شیشه سکوریت
Tempered glass cover

رفلکتور آلومینیوم خالص 99.9%
99.9% pure aluminum reflector

ولتاژ ورودی : 220-240V, 50-60 Hz
Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

دمای کار : -20°/+45°
Operating temperature: -20°/+45°

امکان استفاده از DALI و DIM باطری اضطراری
DALI, SwitchDIM and Emergency options

کاربری - Application

Houses & Offices
Educational Facilities
Retail
Hospitals and Wellness

منازل و ادارات
فضاهای آموزشی
فروشگاه های زنجیره ای
مراکز بهداشتی و درمانی

Technical Drawing - طرح فنی

