

VEGA S - وگا روکار




Color Options - انتخاب رنگ



All RAL colors available upon request / رنگهای RAL بصورت سفارشی تولید می شود

Photometric Data - اطلاعات فوتومتریک

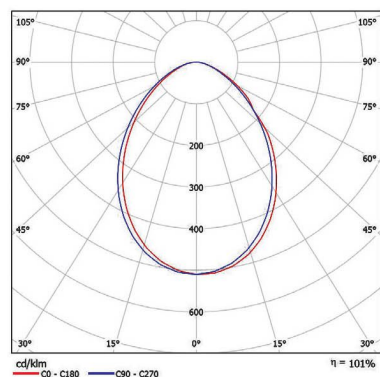

زاویه 36°
Beam angle: 36°



Trimless version is also available.
تیرملس نیز موجود می باشد.

Specification / مشخصات فنی

بدنه آلومینیوم دایکاست با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک
Aluminum die cast body with electrostatic powder coated

پوشش شیشه سکوریت
Tempered glass cover

رفلکتور آلومینیوم خالص 99.9%
99.9% pure aluminum reflector

ولتاژ ورودی : 220-240V, 50-60 Hz
Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz


دمای کار : -20°/+45°
Operating temperature: -20°/+45°

امکان استفاده از DALI و DIM باطری اضطراری
DALI, SwitchDIM and Emergency options

Application - کاربری

Houses & Offices
Educational Facilities
Retail
Hospitals and Wellness
منازل و ادارات
فضاهای آموزشی
فروشگاه های زنجیره ای
مراکز بهداشتی و درمانی

Technical Drawing - طرح فنی

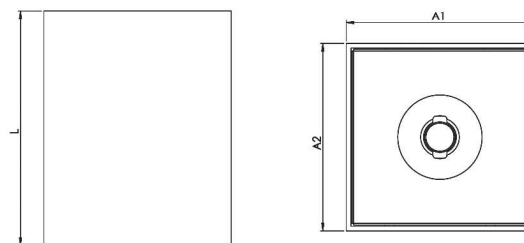

Technical Data - مشخصات فنی

(w)	Lumen	(Lm/W)	(Ra)	Colour Temp.(K)	Dimensions(mm)	Code
شارنوری توان (وات)		بازدهی	راندمان	دمای رنگ نور (کلوین)	ابعاد	کد چراغ
10	1150	115	80	3000-4000-6500	110	SE-VAR10110920
12	1380	115	80	3000-4000-6500	110	SE-VAR12110920