

MAXIS 3 - ماکسیس 3



مشخصات فنی / Specification

بدنه آلومینیوم اکستروود با پوشش آنودایز کروم و یا رنگ پودری الکترواستاتیک
Aluminum body with chrome anodize cover or electrostatic powder coated

دیفیوز لنزی پلی کربنات با گذردهی نور بالا
High Efficiency PC Lens Diffuser

پخش نور یکنواخت
Uniform illumination

ولتاژ ورودی : 220-240V, 50-60 Hz
Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

دمای کار : -20°/+45°
Operating temperature: -20°/+45°

امکان استفاده از DALI و DIM باطری اضطراری
DALI, SwitchDIM and Emergency options

Color Options - انتخاب رنگ




All RAL colors available upon request / رنگهای RAL بصورت سفارشی تولید می شود

Application - کاربری


Factories
High-Bay Applications
Workshops

کارخانه ها
فضاهای با سقف بلند
کارگاه ها

Photometric Data - اطلاعات فوتومتریک

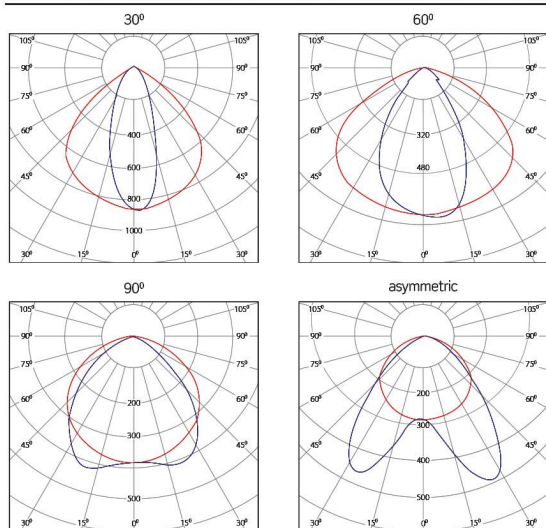

Technical Drawing - طرح فنی

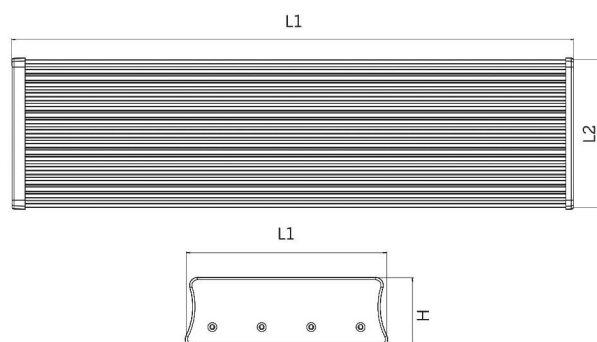

مشخصات فنی - Technical Data

(w)	Lumen	(Lm/W)	(Ra)	Color Temp.(K)	L1	L2	H	Code
توان (وات)	شار نوری	بازدهی	راندمان	دمای رنگ نور (کلوین)	ابعاد			کد چراغ
129	17673	137	80	3000-4000-6500	1200	175	62	SE-MX1291201854
195	26910	138	80	3000-4000-6500	1500	175	62	SE-MX1951501854