

آلفا-ALPHA



مشخصات فنی / Specification

بدنه ضد ضربه و ضد آب از پلی کربنات
Dampproof and waterproof PC body

دیفیوزر پلی کربنات شفاف ضد ضربه
High Efficiency PC Diffuser

پخش نور یکنواخت
Uniform illumination

ولتاژ ورودی : 220-240V, 50-60 Hz
Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

دمای کار : -20°/+45°
Operating temperature: -20°/+45°

امکان استفاده از DALI و DIM باطری اضطراری
DALI, SwitchDIM and Emergency options

Color Options - انتخاب رنگ




All RAL colors available upon request / رنگهای RAL بصورت سفارشی تولید می شود

کاربری - Application


Industrial Plants
Parking Lots
Ware Houses
Heavy Duty Usage

فضاهای صنعتی
پارکینگ ها
انبارها
فضاهای پرخطر و آلوده

Photometric Data - اطلاعات فوتومتریک

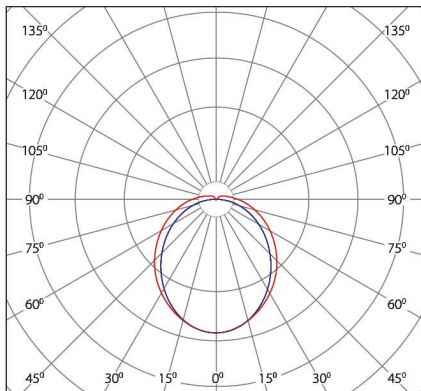

Technical Drawing - طرح فنی

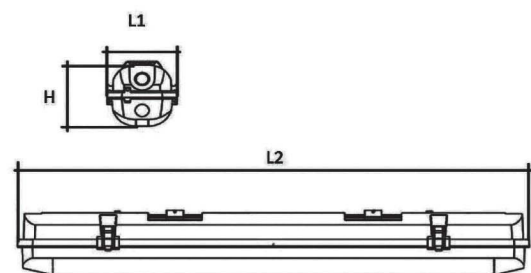

مشخصات فنی - Technical Data

(w)	Lumen	(Lm/W)	(Ra)	Color Temp.(K)	L1	L2	H	Code
شار نوری توان (وات)		بازدهی	راندمان	دمای رنگ نور (کلوین)		ابعاد		کد چراغ
21	2730	130	80	3000-4000-6500	94	676	95	SE-APS211006065
42	5460	130	80	3000-4000-6500	94	1283	95	SE-APS211012065
18	2160	120	80	3000-4000-6500	94	676	95	SE-APS211006065T
36	4320	120	80	3000-4000-6500	94	1283	95	SE-APS211012065T

*. In product codes, T stands for LED tube based models.