

S-ARC S آرک



مشخصات فنی / Specification

بدنه آلومینیوم اکسترود با پوشش آنودایز کروم
Aluminum body with chrome anodize cover

دیفیوزر شیری ساتن با گذردهی نور بالا
High Efficiency Satin PS Opal Diffuser

پخش نور یکنواخت
Uniform illumination

ولتاژ ورودی : 220-240V, 50-60 Hz
Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

دمای کار : -20°/+45°
Operating temperature: -20°/+45°

امکان استفاده از DALI و DIM باطری اضطراری
DALI, SwitchDIM and Emergency options

Color Options - انتخاب رنگ




All RAL colors available upon request / رنگهای RAL بصورت سفارشی تولید می شود

Application - کاربری


Shopping Centers
Educational Facilities
Production Plants
Hospitals and Wellness

فضاهای فروشگاهی
فضاهای آموزشی
واحدهای تولیدی
مراکز بهداشتی و درمانی

Photometric Data - اطلاعات فوتومتریک

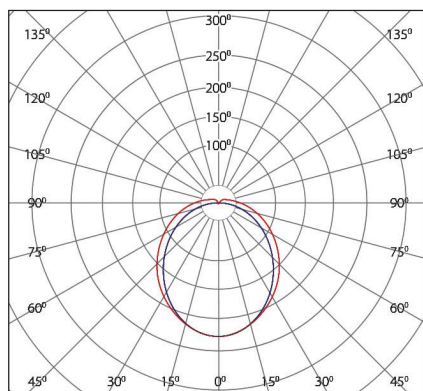

Technical Drawing - طرح فنی

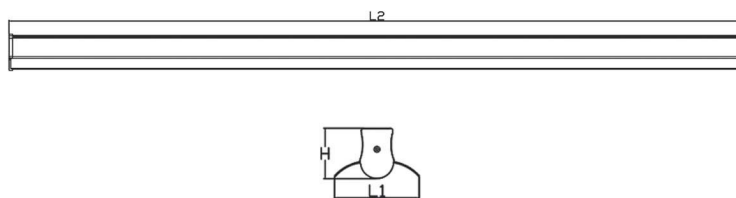

Technical Data - مشخصات فنی

(w)	Lumen	(Lm/W)	(Ra)	Color Temp.(K)	A	L	H	Code
شار نوری توان (وات)		بازدهی	راندمان	دمای رنگ نور (کلوین)		ابعاد		کد چراغ
28	3360	120	80	3000-4000-6500	84	1200	46	SE-ASS280812054
35	4270	122	80	3000-4000-6500	84	1500	46	SE-ASS350815054