

آرک-ARC



مشخصات فنی / Specification

بدنه آلومینیوم اکستروژد با پوشش آنودایز کروم
Aluminum body with chrome anodize cover

دیفیوزر شیری ساتن و یا لنزی با گذردهی نور بالا
High Efficiency Satin PS Opal or Lens Diffuser

پخش نور یکنواخت
Uniform illumination

ولتاژ ورودی : 220-240V, 50-60 Hz
Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

دمای کار : -20°/+45°
Operating temperature: -20°/+45°

امکان استفاده از DALI و DIM باطری اضطراری
DALI, SwitchDIM and Emergency options

Color Options-انتخاب رنگ




All RAL colors available upon request / رنگهای RAL بصورت سفارشی تولید می شود

کاربری - Application

Shopping Centers
Educational Facilities
Production Plants
Hospitals and Wellness

فضاهای فروشگاهی
فضاهای آموزشی
واحدهای تولیدی
مراکز بهداشتی و درمانی


Photometric Data-اطلاعات فوتومتریک

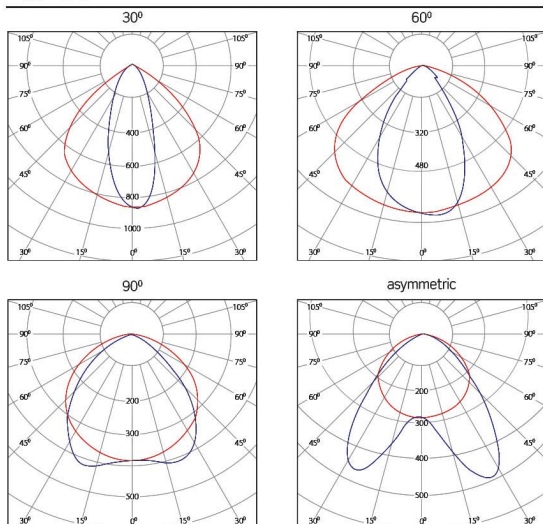

مشخصات فنی - Technical Data

(w)	Lumen	(Lm/W)	(Ra)	Color Temp.(K)	A	L	H	Code
شارنوری توان (وات)		بازدهی	راندمان	دمای رنگ نور (کلوین)		ابعاد		کد چراغ
14	1745	125	80	3000-4000-6500	83	600	73	SE-ACS140806054
21	2617	142	80	3000-4000-6500	83	900	73	SE-ACS210809054
27	3490	130	80	3000-4000-6500	83	1200	73	SE-ACS270812054
34	4362	128	80	3000-4000-6500	83	1500	73	SE-ACS340815054
25	3123	125	80	3000-4000-6500	83	600	73	SE-ACS250806054
37	4685	126	80	3000-4000-6500	83	900	73	SE-ACS370809054
49	6246	127	80	3000-4000-6500	83	1200	73	SE-ACS490812054
60	7808	130	80	3000-4000-6500	83	1500	73	SE-ACS600815054

طرح فنی - Technical Drawing

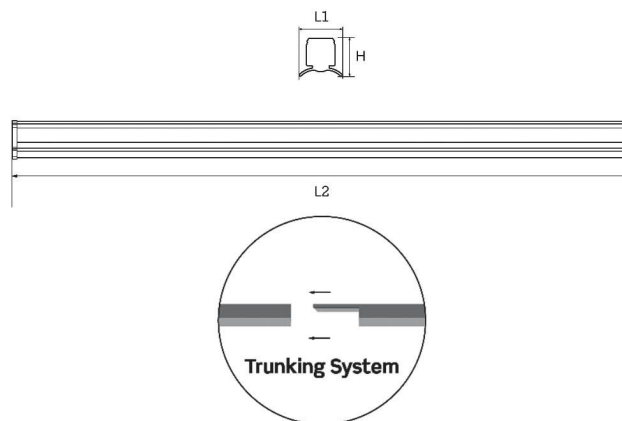

Linear assembly with desired length by Trunking LED System for this product
با استفاده از سیستم ترانکینگ میتوان به طول دلخواه از این محصول به هم وصل کرد.