

BETA-بتا



مشخصات فنی / Specification

بدنه آلومینیوم اکسترود با پوشش آنودایز کروم
Aluminum body with chrome anodize cover

دیفیوز شیری ساتن با گذردهی نور بالا
High Efficiency Satin PS Opal Diffuser

پخش نور یکنواخت
Uniform illumination

ولتاژ ورودی : 220-240V, 50-60 Hz
Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

دمای کار : -20°/+45°
Operating temperature: -20°/+45°

امکان استفاده از DALI و DIM باطری اضطراری
DALI, SwitchDIM and Emergency options

Color Options-انتخاب رنگ




All RAL colors available upon request / رنگهای RAL بصورت سفارشی تولید می شود

کاربری - Application

Industrial plants
Educational Facilities
Ware Houses
Hospitals and Wellness
فضاهای صنعتی
فضاهای آموزشی
انبارها
مراکز بهداشتی و درمانی


Photometric Data-اطلاعات فوتومتریک

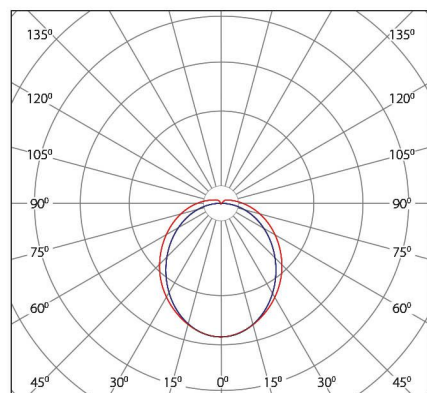

Options-گزینه ها



Technical Drawing-طرح فنی

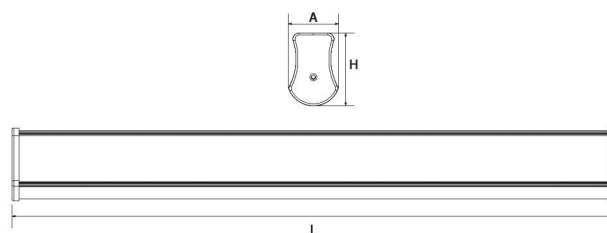

Technical Data - مشخصات فنی

(w)	Lumen	(Lm/W)	(Ra)	Color Temp.(K)	A	L	H	Code
شار نوری توان (وات)	بازدهی	راندمان	دمای رنگ نور (کلوین)	ابعاد	کد چراغ			
14	1745	125	80	3000-4000-6500	48	600	73	SE-BAS140506054
21	2617	142	80	3000-4000-6500	48	900	73	SE-BAS210509054
27	3490	130	80	3000-4000-6500	48	1200	73	SE-BAS270512054
34	4362	128	80	3000-4000-6500	48	1500	73	SE-BAS340515054
25	3123	125	80	3000-4000-6500	48	600	73	SE-BAS250506054
37	4685	126	80	3000-4000-6500	48	900	73	SE-BAS370509054
49	6246	127	80	3000-4000-6500	48	1200	73	SE-BAS490512054
60	7808	130	80	3000-4000-6500	48	1500	73	SE-BAS600515054