

ELIT P-الیت پی



مشخصات فنی / Specification

بدنه پلی کربنات اکستروود
PC Extrusion body

دیفیوز شیری ساتن با گذردهی نور بالا
High Efficiency Satin PS Opal Diffuser

پخش نور یکنواخت
Uniform illumination

ولتاژ ورودی : 220-240V, 50-60 Hz
Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

دمای کار : -20°/+45°
Operating temperature: -20°/+45°

امکان استفاده از DALI و DIM باطری اضطراری
DALI, SwitchDIM and Emergency options

Color Options-انتخاب رنگ




کاربری - Application


Industrial plants
Educational Facilities
Ware Houses
Hospitals and Wellness

فضاهای صنعتی
فضاهای آموزشی
انبارها
مراکز بهداشتی و درمانی

Photometric Data-اطلاعات فوتومتریکی

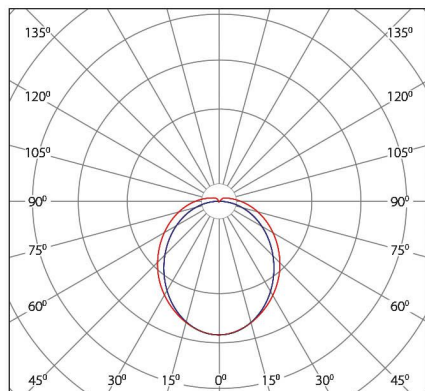

Technical Drawing-طرح فنی

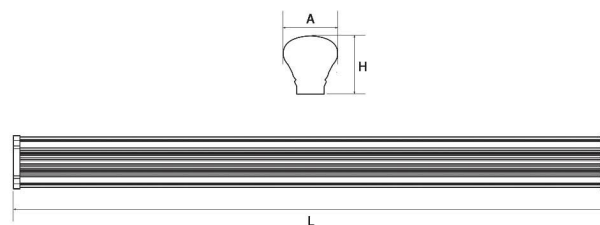

مشخصات فنی - Technical Data

(w)	Lumen	(Lm/W)	(Ra)	Color Temp.(K)	A	L	H	Code
شارنوری توان (وات)	بازدهی	راندمان	دمای رنگ نور (کلوین)	ابعاد	کد چراغ			
17	1680	120	80	3000-4000-6500	83	600	87	SE-EPS140806065
25	3480	120	80	3000-4000-6500	83	1200	87	SE-EPS290812065
34	4320	120	80	3000-4000-6500	83	1500	87	SE-EPS360815065
42	3416	122	80	3000-4000-6500	83	600	87	SE-EPS280806065