

ELIT-الیت



مشخصات فنی / Specification

بدنه آلومینیوم اکستروود با پوشش آنودایز کروم
Aluminum body with chrome anodize cover

دیفیوز شیری ساتن با گذردهی نور بالا
High Efficiency Satin PS Opal Diffuser

پخش نور یکنواخت
Uniform illumination

ولتاژ ورودی : 220-240V, 50-60 Hz
Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

دمای کار : -20°/+45°
Operating temperature: -20°/+45°

امکان استفاده از DALI و DIM باطری اضطراری
DALI, SwitchDIM and Emergency options

Color Options-انتخاب رنگ




All RAL colors available upon request / رنگهای RAL بصورت سفارشی تولید می شود


Application - کاربری

Industrial plants
Educational Facilities
Ware Houses
Hospitals and Wellness
فضاهای صنعتی
فضاهای آموزشی
انبارها
مراکز بهداشتی و درمانی

Photometric Data-اطلاعات فوتومتریک

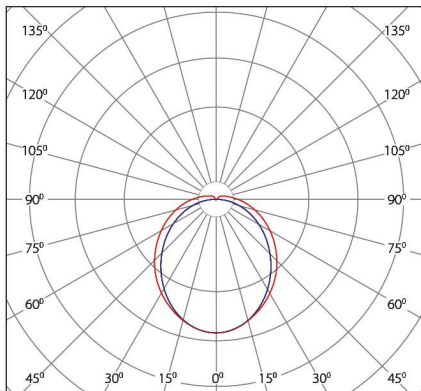

Technical Drawing - طرح فنی

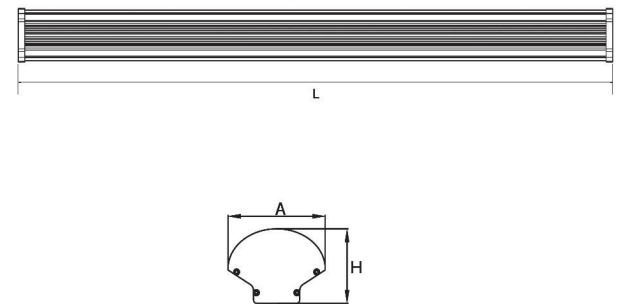

مشخصات فنی - Technical Data

(w)	Lumen	(Lm/W)	(Ra)	Color Temp.(K)	A	L	H	Code
شارتوری توان (وات)	بازدهی	راندمان	دمای رنگ نور (کلوین)	ابعاد			کد چراغ	
14	1680	120	80	3000-4000-6500	115	600	60	SE-ETS141206054
29	3480	120	80	3000-4000-6500	115	1200	60	SE-ETS291212054
36	4320	120	80	3000-4000-6500	115	1500	60	SE-ETS361215054
28	3416	122	80	3000-4000-6500	115	600	60	SE-ETS281206054
55	6875	125	80	3000-4000-6500	115	1200	60	SE-ETS551212054
69	8556	124	80	3000-4000-6500	115	1500	60	SE-ETS691215054