GALAXY FRAME -گلکسی فریم

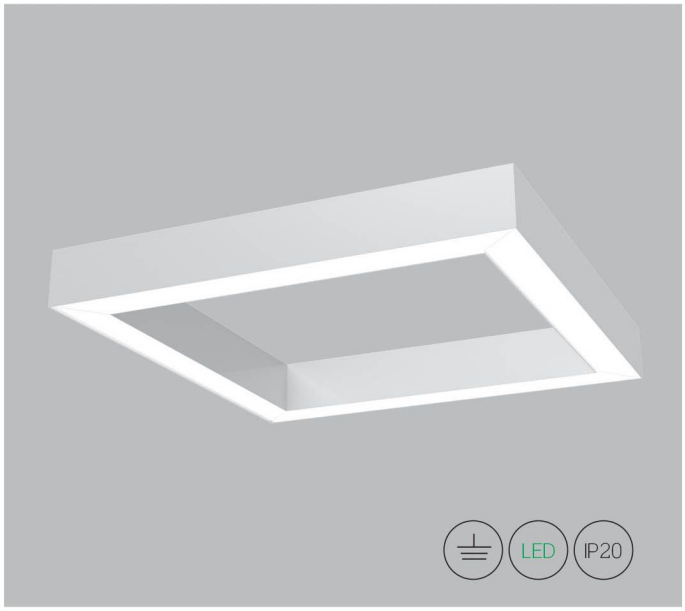

مشخصات فنی / Specification

بدنه آلومینیوم اکسترود با پوشش آنودایز کروم و یا رنگ پودری الکترواستاتیک
Aluminum body with chrome anodize cover or electrostatic powder coated

دیفیوز شیری ساتن با با گذردهی نور بالا
High Efficiency Satin PS Opal Diffuser

پخش نور یکنواخت
Uniform illumination

ولتاژ ورودی : 220-240V, 50-60 Hz
Input Voltage:220-240V, 50-60 Hz

دمای کار : -20° /+45°
Operating temperature: -20° /+45°

امکان استفاده از DALI و DIM باطری اضطراری
DALI, SwitchDIM and Emergency options

انتخاب رنگ-Color Options

سفید White
خاکستری Grey
مشکی Black

رنگهای RAL بصورت سفارشی تولید می شود/All RAL colors available upon request

کاربری - Application

Offices	ادارات
Educational Facilities	فضاهای آموزشی
Retail	فروشگاه های زنجیره ای
Hospitals and Wellness	مراکز بهداشتی و درمانی

اطلاعات فوتومتریک-Photometric Data

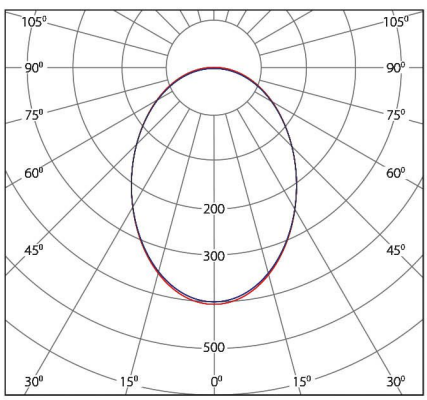

طرح فنی -Technical Drawing

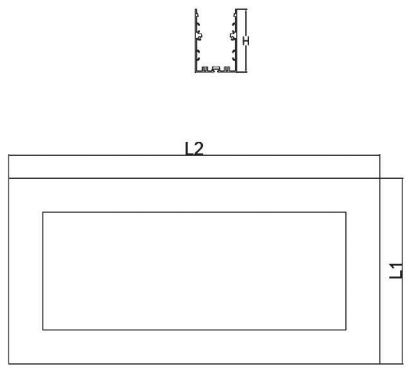

مشخصات فنی - Technical Data

(w) توان (وات)	Lumen شارنوری	(Lm/W) بازدهی	(Ra) راندمان	Color Temp.(K) دمای رنگ نور(کلوین)	L1	L2	H	Code کد چراغ
					ابعاد			
41	5043	123	80	3000-4000-6500	300	600	78	SE-GYF41003006020
55	6765	123	80	3000-4000-6500	600	600	78	SE-GYF55006006020
69	8418	122	80	3000-4000-6500	300	1200	78	SE-GYF69003012020
82	10086	123	80	3000-4000-6500	600	1200	78	SE-GYF82006012020
105	13440	128	80	3000-4000-6500	1200	1200	78	SE-GYF10512012020