

GALAXY R2 SLIM-گلکسی R2 اسلیم



مشخصات فنی / Specification

بدنه آلومینیوم اکسترود با پوشش آنودایز کروم و یا رنگ پودری الکترواستاتیک
Metal sheet body with electrostatic powder coated

دیفیوز شیری ساتن با گذردهی نور بالا
High Efficiency Satin PS Opal Diffuser

پخش نور یکنواخت
Uniform illumination

ولتاژ ورودی : 220-240V, 50-60 Hz
Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

دمای کار : -20°/+45°
Operating temperature: -20°/+45°

امکان استفاده از DALI و DIM باطری اضطراری
DALI, SwitchDIM and Emergency options

Color Options-انتخاب رنگ




All RAL colors available upon request / رنگهای RAL بصورت سفارشی تولید می شود


Application - کاربری

Offices ادارات
Educational Facilities فضاهای آموزشی
Retail فروشگاه های زنجیره ای
Hospitals and Wellness مراکز بهداشتی و درمانی

Photometric Data-اطلاعات فوتومتریک

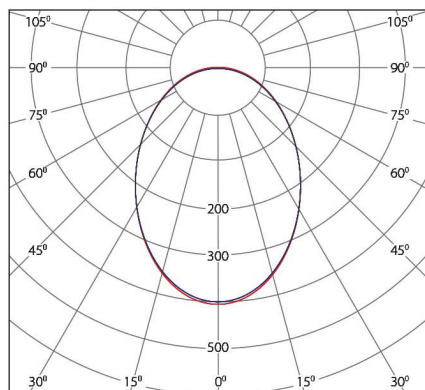

Technical Drawing - طرح فنی

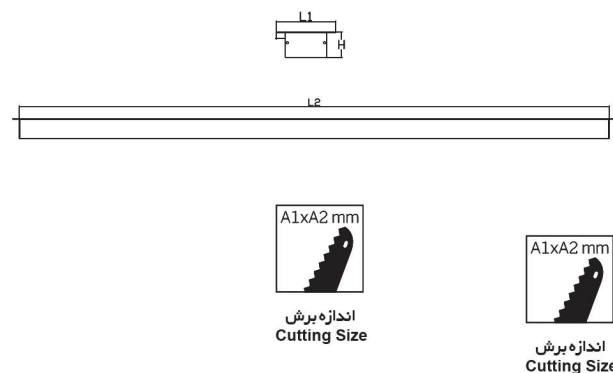

Technical Data - مشخصات فنی

(w)	Lumen	(Lm/W)	(Ra)	Color Temp.(K)	A1	A2	L1	L2	H	Code
شار نوری توان (وات)	بازدهی	راندمان	دمای رنگ نور (کلوین)	ابعاد	کد چراغ					
28	1694	121	80	3000-4000-6500	100	610	119	631	84	SE-GYR2281006140S
42	2541	121	80	3000-4000-6500	100	910	119	931	84	SE-GYR2421009140S
54	3375	125	80	3000-4000-6500	100	1210	119	1231	84	SE-GYR2541012140S
68	4250	125	80	3000-4000-6500	100	1510	119	1531	84	SE-GYR2681015140S
42	2541	121	80	3000-4000-6500	100	610	119	631	84	SE-GYR2421006140S
62	3813	123	80	3000-4000-6500	100	910	119	931	84	SE-GYR2621009140S
80	5043	123	80	3000-4000-6500	100	1210	119	1231	84	SE-GYR2801012140S
100	6344	122	80	3000-4000-6500	100	1510	119	1531	84	SE-GYR2101015140S