S گلکسی - GALAXY S

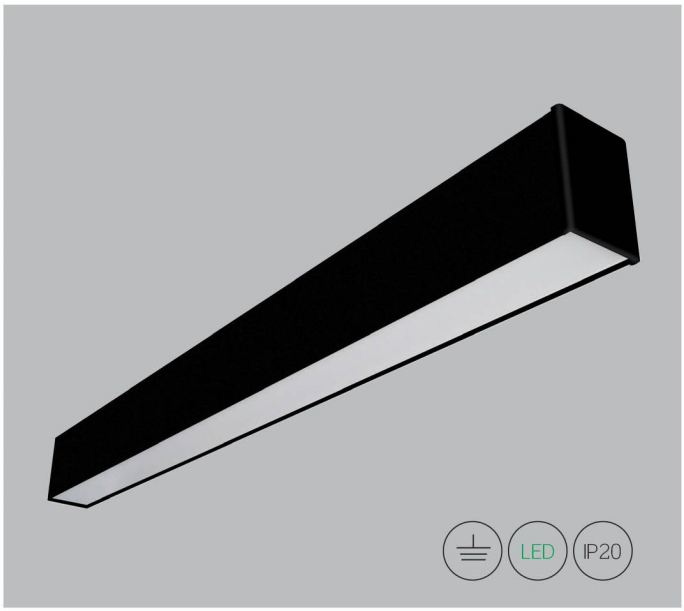

مشخصات فنی / Specification

بدنه آلومینیوم اکسترود با پوشش آنودایز کروم و یا رنگ پودری الکترواستاتیک
Aluminum body with chrome anodize cover or electrostatic powder coated

دیفیوز شیری ساتن با با گذردهی نور بالا
High Efficiency Satin PS Opal Diffuser

پخش نور یکنواخت
Uniform illumination

ولتاژ ورودی : 220-240V, 50-60 Hz
Input Voltage:220-240V, 50-60 Hz

دمای کار : -20° /+45°
Operating temperature: -20° /+45°

امکان استفاده از DALI و DIM باطری اضطراری
DALI, SwitchDIM and Emergency options

انتخاب رنگ-Color Options

سفید White
خاکستری Grey
مشکی Black

رنگهای RAL بصورت سفارشی تولید می شود/All RAL colors available upon request

کاربری - Application

Offices	ادارات
Educational Facilities	فضاهای آموزشی
Retail	فروشگاه های زنجیره ای
Hospitals and Wellness	مراکز بهداشتی و درمانی

اطلاعات فوتومتریک-Photometric Data

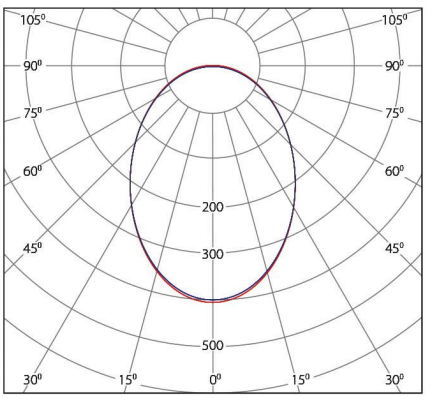

طرح فنی -Technical Drawing

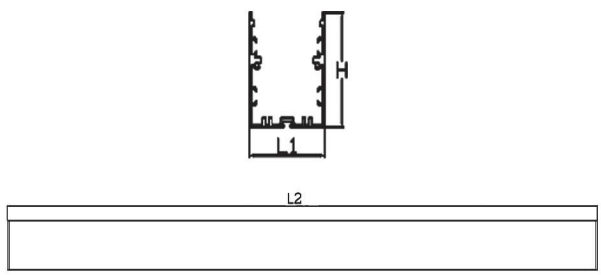

مشخصات فنی - Technical Data

(w) توان (وات)	Lumen شارنوری	(Lm/W) بازدهی	(Ra) راندمان	Color Temp.(K) دمای رنگ نور(کلوین)	A	L ابعاد	H	Code کد چراغ
14	1736	124	80	3000-4000-6500	55	600	79	SE-GSS140606020
21	2604	124	80	3000-4000-6500	55	900	79	SE-GSS210609020
27	3510	130	80	3000-4000-6500	55	1200	79	SE-GSS270612020
34	4420	130	80	3000-4000-6500	55	1500	79	SE-GSS340615020
21	2625	125	80	3000-4000-6500	55	600	79	SE-GSS210606020
31	3875	125	80	3000-4000-6500	55	900	79	SE-GSS310609020
41	5125	125	80	3000-4000-6500	55	1200	79	SE-GSS410612020
52	6448	124	80	3000-4000-6500	55	1500	79	SE-GSS520615020