


GALAXY T - گلکسی تی

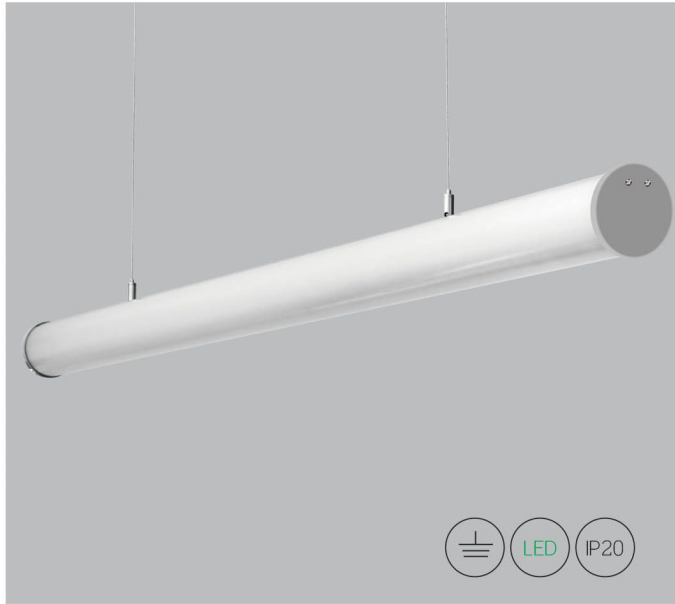

مشخصات فنی / Specification

بدنه آلومینیوم اکسترود با پوشش آنودایز کروم
Aluminum body with chrome anodize cover

دیفیوز شیری ساتن با گذردهی نور بالا
High Efficiency Satin PS Opal Diffuser

پخش نور یکنواخت
Uniform illumination

ولتاژ ورودی : 220-240V, 50-60 Hz
Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

دمای کار : -20° / $+45^{\circ}$
Operating temperature: -20° / $+45^{\circ}$

امکان استفاده از DALI و DIM باطری اضطراری
DALI, SwitchDIM and Emergency options

Color Options - انتخاب رنگ




All RAL colors available upon request / رنگهای RAL بصورت سفارشی تولید می شود

Application - کاربری


Shopping Centers
Educational Facilities
Production Plants
Hospitals and Wellness

فضاهای فروشگاهی
فضاهای آموزشی
واحدهای تولیدی
مراکز بهداشتی و درمانی

Photometric Data - اطلاعات فوتومتریک

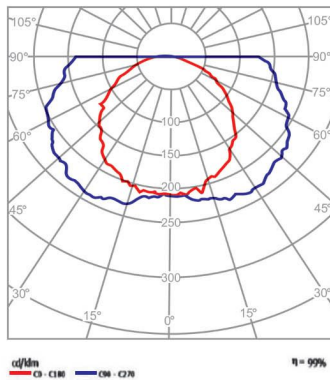

Technical Drawing - طرح فنی

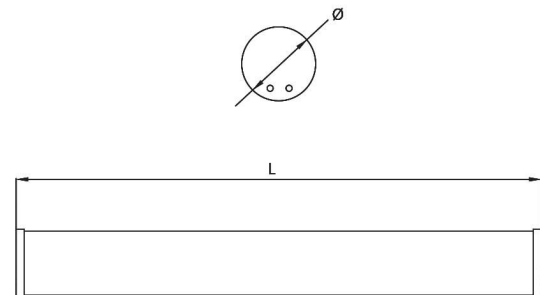

Technical Data - مشخصات فنی

(w)	Lumen	(Lm/W)	(Ra)	Color Temp.(K)	Ø	L	Code
شارتوری توان (وات)	شارتوری توان (وات)	بازدهی	راندمان	دمای رنگ نور (کلوین)	ابعاد	ابعاد	کد چراغ
14	1680	120	80	3000-4000-6500	59	600	SE-GTS140606020
21	2520	120	80	3000-4000-6500	59	900	SE-GTS210609020
27	3240	120	80	3000-4000-6500	59	1200	SE-GTS270612020
34	4080	120	80	3000-4000-6500	59	1500	SE-GTS270612020