

## WP-گلکسی WP



## مشخصات فنی / Specification

بدنه آلومینیوم اکسترود با پوشش آنودایز کروم و یا رنگ پودری الکترواستاتیک  
Aluminum body with chrome anodize cover or electrostatic powder coated

دیفیوزر شیری ساتن با گذردهی نور بالا  
High Efficiency Satin PS Opal Diffuser

پخش نور یکنواخت  
Uniform illumination

ولتاژ ورودی : 220-240V, 50-60 Hz  
Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

دمای کار : -20°/+45°  
Operating temperature: -20°/+45°

امکان استفاده از DALI و DIM باطری اضطراری  
DALI, SwitchDIM and Emergency options

## Color Options-انتخاب رنگ




All RAL colors available upon request / رنگهای RAL بصورت سفارشی تولید می شود

## کاربری - Application


ادارات  
فضاهای آموزشی  
فروشگاه های زنجیره ای  
مراکز بهداشتی و درمانی

Offices  
Educational Facilities  
Retail  
Hospitals and Wellness

## اطلاعات فوتومتریک - Photometric Data

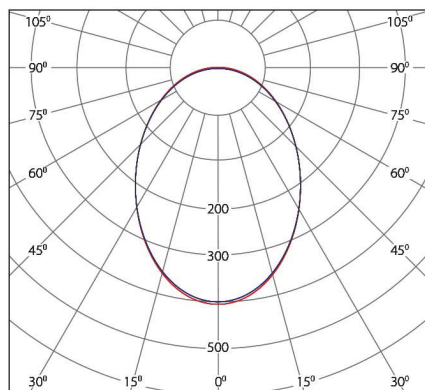

## طرح فنی - Technical Drawing

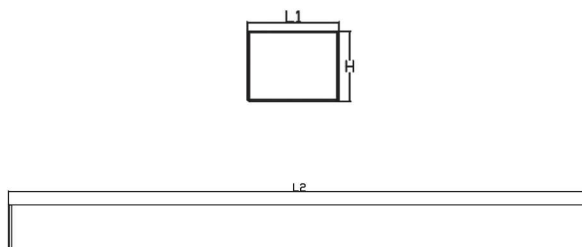

## مشخصات فنی - Technical Data

(w)	Lumen	(Lm/W)	(Ra)	Color Temp.(K)	A	L	H	Code
(وات)	شارتوری توان	بازدهی	راندمان	دمای رنگ نور (کلوین)		ابعاد		کد چراغ
27	3510	130	80	3000-4000-6500	100	600	78	SE-GWP271006020
41	5125	125	80	3000-4000-6500	100	900	78	SE-GWP411009020
55	6875	125	80	3000-4000-6500	100	1200	78	SE-GWP551012020
69	8556	124	80	3000-4000-6500	100	1500	78	SE-GWP691015020