

MIRA 2S-میرا



مشخصات کلی - Specification

رنگ الوکسال آلومینیوم
Eloxal Aluminum Frame

دیفیوز شیری ساتن با گذردهی نور بالا
High Efficiency Satin PS Opal Diffuser

پخش نور یکنواخت
Uniform illumination

ولتاژ ورودی : 220-240V, 50-60 Hz
Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

دمای کار : -20°/+45°
Operating temperature: -20°/+45°

امکان استفاده از DALI و DIM
DALI, SwitchDIM options

Color Options-انتخاب رنگ

خاکستری
Grey


Eloxal Color

کاربری - Application


Offices
Commercial Facilities
Retail
Hospitals and Wellness

بناهای اداری
فضاهای تجاری
فروشگاه های زنجیره ای
مراکز بهداشتی و درمانی

Photometric Data-اطلاعات فوتومتریک

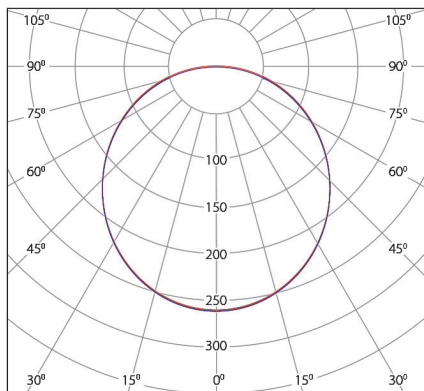

Technical Drawing-طرح فنی



IP40
Technical Data - مشخصات فنی

(w)	Lumen	(Lm/W)	(Ra)	Color Temp.(K)	L1	L2	H	Code
شار نوری توان (وات)	بازدهی	راندمان	دمای رنگ نور (کلوین)	ابعاد				کد چراغ
15	1800	120	88	3000-4000-6500	900	20	27	SE-MAS15900240