

CHICHEST-چیچست



مشخصات فنی / Specification

بدنه آلومینیوم دایکست با پوشش آنودایز کروم و یا رنگ پودری الکترواستاتیک
Aluminum body with chrome anodize cover or electrostatic powder coated

دیفیوز لنزی پلی کربنات با گذردهی نور بالا
High Efficiency PC Lens Diffuser

پخش نور بهینه
Optimum illumination

ولتاژ ورودی : 220-240V, 50-60 Hz
Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

دمای کار : -20°/+45°
Operating temperature: -20°/+45°

امکان استفاده از DALI و DIM
DALI, SwitchDIM options

Color Options-انتخاب رنگ




All RAL colors available upon request / رنگهای RAL بصورت سفارشی تولید می شود

Application-کاربری

Road Lighting
Urban Lighting
Outdoor Lighting
Airport Lighting

روشنایی جاده ای
روشنایی شهری
روشنایی محوطه
روشنایی فرودگاه

Photometric Data-اطلاعات فوتومتریک

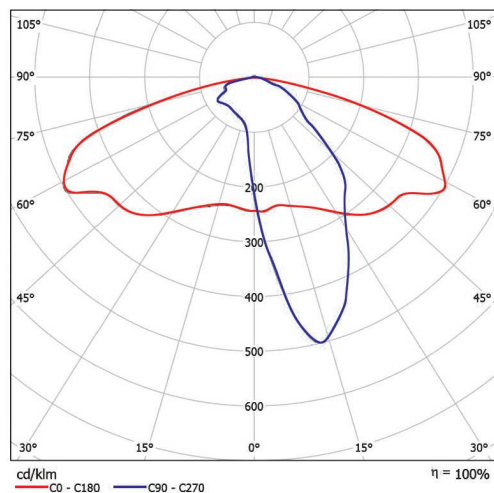

Technical Data-مشخصات فنی

(w)	Lumen	(Lm/W)	(Ra)	Colour Temp.(K)	A1	A2	L1	L2	H	Code
توان (وات)	شارنوری	بازدهی	راندمان	دمای رنگ نور (کلوین)	ابعاد					کد چراغ
103	11330	110	90	4000	605	302	73	493	73	SE-CHST10367
154	16940	110	90	4000	605	302	73	493	73	SE-CHST15467
180	18900	105	90	4000	605	302	73	493	73	SE-CHST18067

Technical Drawing-طرح فنی

