

ELECTRA-الکترا



مشخصات فنی / Specification

بدنه آلومینیوم دایکست با پوشش آنودایز کروم و یا رنگ پودری الکترواستاتیک
Aluminum body with chrome anodize cover or electrostatic powder coated

دیفیوزر لنزی پلی کربنات با گذردهی نور بالا
High Efficiency PC Lens Diffuser

شیشه سکوریت
Tempered Glass

ولتاژ ورودی : 220-240V, 50-60 Hz
Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

دمای کار : -20°/+45°
Operating temperature: -20°/+45°

امکان استفاده از DALI و DIM
DALI, SwitchDIM options

Color Options-انتخاب رنگ




All RAL colors available upon request / رنگهای RAL بصورت سفارشی تولید می شود

کاربری - Application


Facade Lighting
Architectural Lightng
Wallwasher

نورپردازی نما
نورپردازی معماری
وال واشر

Photometric Data-اطلاعات فوتومتریک

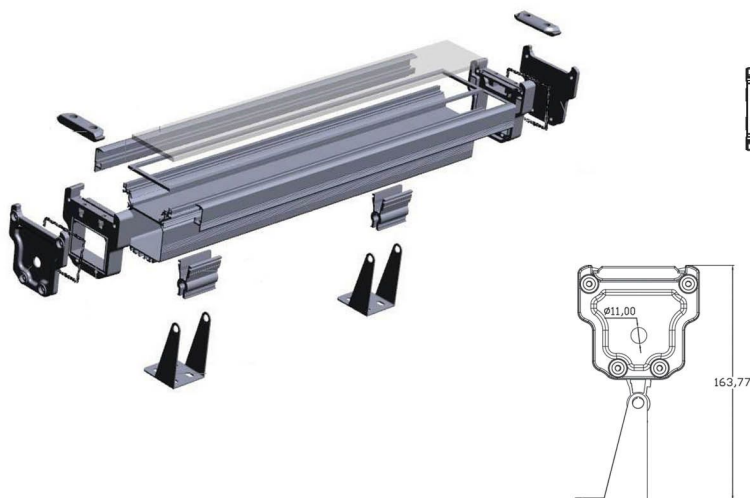

Technical Drawing-طرح فنی

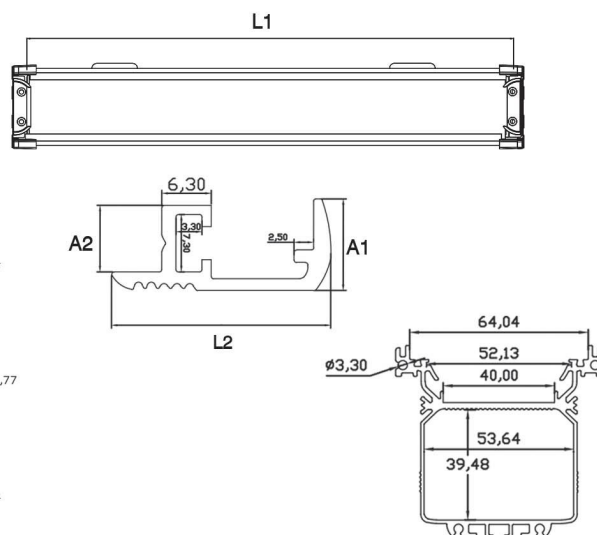

مشخصات فنی - Technical Data

(w)	Lumen	(Lm/W)	(Ra)	Color Temp.(K)	A1	A2	L1	L2	H	Code
توان (وات)	شارنوری	بازدهی	راندمان	دمای رنگ نور (کلوین)	ابعاد					کد چراغ
8	900	120	90	2700-3500-4000-6500	117	85	170	279	95	SE-EA080601767
15	1800	120	90	2700-3500-4000-6500	117	85	320	279	95	SE-EA150603267
25	3000	120	90	2700-3500-4000-6500	117	85	480	279	95	SE-EA250604867
35	4200	120	90	2700-3500-4000-6500	117	85	640	279	95	SE-EA350606467
60	7200	120	90	2700-3500-4000-6500	117	85	1200	279	95	SE-EA600612067