


آراد-ARAD

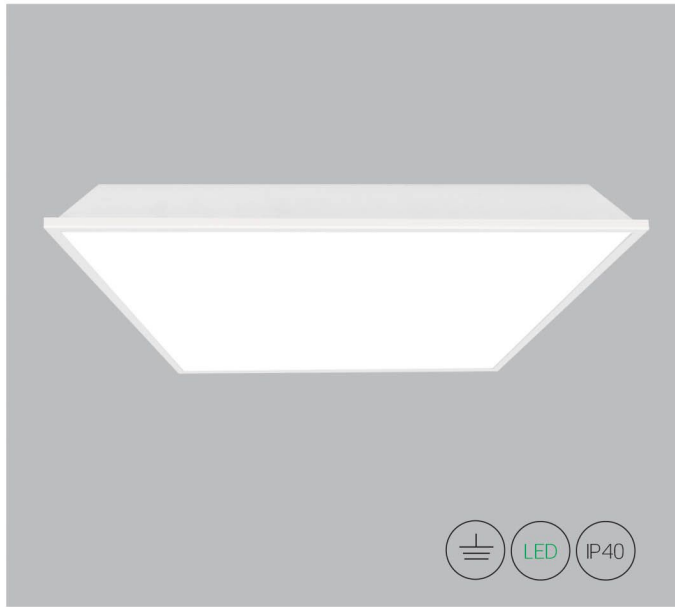

مشخصات کلی - Specification

بدنه پلاستیک فشرده مقاوم با چهارچوب فلزی رنگ پودری الکترواستاتیک
Highly durable plastic body with color coated metal frame

دیفیوز شیری ساتن با گذردهی نور بالا
High Efficiency Satin PS Opal Diffuser

پخش نور یکنواخت
Uniform illumination

ولتاژ ورودی : 220-240V, 50-60 Hz
Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

دمای کار : -20°/+45°
Operating temperature: -20°/+45°

امکان استفاده از DALI و DIM باطری اضطراری
DALI, SwitchDIM and Emergency options

Color Options - انتخاب رنگ



سفید
White

All RAL colors available upon request / رنگهای RAL بصورت سفارشی تولید می شود


کاربری - Application

ادارات
فضاهای آموزشی
فروشگاه های زنجیره ای
مراکز بهداشتی و درمانی

Offices
Educational Facilities
Retail
Hospitals and Wellness

Patented LED Connector - اتصال با قطعه ابداعی ثبت شده


گیره نصب آسان
Easy clip-in mounting



اتصال بدون لحیم کاری
Solderless connection



Technical Drawing - طرح فنی

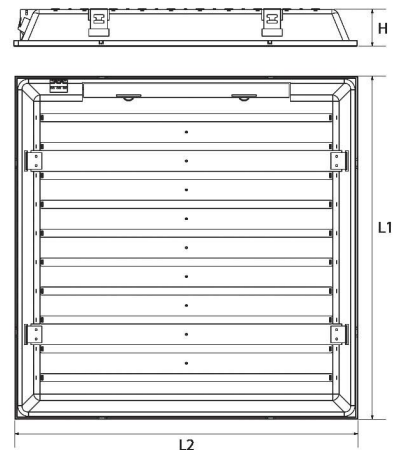

575x575mm
اندازه برش
Cutting Size

مشخصات فنی - Technical Data

(w)	Lumen	(Lm/W)	(Ra)	Color Temp.(K)	L1	L2	H	Code
(شارتوری توان (وات)	بازدهی	راندمان	دمای رنگ نور (کلوین)	ابعاد				کد چراغ
35	4200	90	80	3000-4000-6500	595	595	65	SE-ADS35606040