


ARAL S-آرال روکار



Color Options-انتخاب رنگ

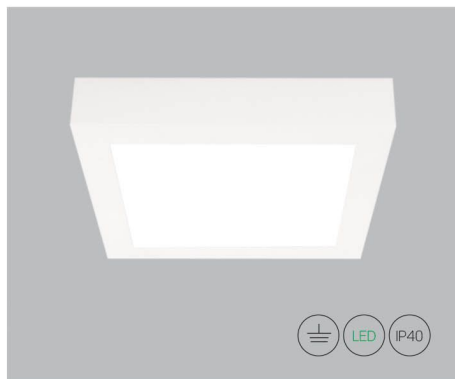

All RAL colors available upon request / رنگهای RAL بصورت سفارشی تولید می شود

مشخصات فنی - Technical Data

(w)	Lumen	(Lm/W)	(Ra)	Color Temp.(K)	L1	L2	H	Code
شار نوری توان (وات)		بازدهی	راندمان	دمای رنگ نور (کلوین)	ابعاد			کد چراغ
15	1965	131	80	3000-4000-6500	305	305	60	SE-ALS15303040
35	4600	131	90	3000-4000-6500	605	595	75	SE-ALS35606040

Specification / مشخصات فنی

رنگ پودری الکترواستاتیک

Metal sheet body with electrostatic powder coated

دیفیوز شیری ساتن با گذردهی نور بالا

High Efficiency Satin PS Opal Diffuser

پخش نور یکنواخت

Uniform illumination

ولتاژ ورودی : 220-240V, 50-60 Hz

Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

دمای کار : -20°/+45°

Operating temperature: -20°/+45°

امکان استفاده از DALI و DIM باطری اضطراری

DALI, SwitchDIM and Emergency options



ARAL P-آرال آویز



Color Options-انتخاب رنگ



All RAL colors available upon request / رنگهای RAL بصورت سفارشی تولید می شود

Standard Wire Length: 1/5m / طول استاندارد سیم 1/5 متر

مشخصات فنی - Technical Data

(w)	Lumen	(Lm/W)	(Ra)	Color Temp.(K)	L1	L2	H	Code
شار نوری توان (وات)		بازدهی	راندمان	دمای رنگ نور (کلوین)	ابعاد			کد چراغ
15	1965	131	80	3000-4000-6500	305	305	60	SE-ALP15303040
35	4600	131	90	3000-4000-6500	605	595	75	SE-ALP35606040

Specification / مشخصات فنی

رنگ پودری الکترواستاتیک

Metal sheet body with electrostatic powder coated

دیفیوز شیری ساتن با گذردهی نور بالا

High Efficiency Satin PS Opal Diffuser

پخش نور یکنواخت

Uniform illumination

ولتاژ ورودی : 220-240V, 50-60 Hz

Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

دمای کار : -20°/+45°

Operating temperature: -20°/+45°

امکان استفاده از DALI و DIM باطری اضطراری

DALI, SwitchDIM and Emergency options

