

ارس-ARAS



مشخصات کلی - Specification

رنگ پودری الکترواستاتیک
Metal sheet body with electrostatic powder coated

دیفیوز شیری ساتن با گذردهی نور بالا
High Efficiency Satin PS Opal Diffuser

پخش نور یکنواخت
Uniform illumination

ولتاژ ورودی : 220-240V, 50-60 Hz
Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

دمای کار : -20°/+45°
Operating temperature: -20°/+45°

امکان استفاده از DALI و DIM باطری اضطراری
DALI, SwitchDIM and Emergency options

Color Options - انتخاب رنگ




All RAL colors available upon request / رنگهای RAL بصورت سفارشی تولید می شود

کاربری - Application


ادارات
فضاهای آموزشی
فروشگاه های زنجیره ای
مراکز بهداشتی و درمانی

Offices
Educational Facilities
Retail
Hospitals and Wellness

Photometric Data - اطلاعات فوتومتریک

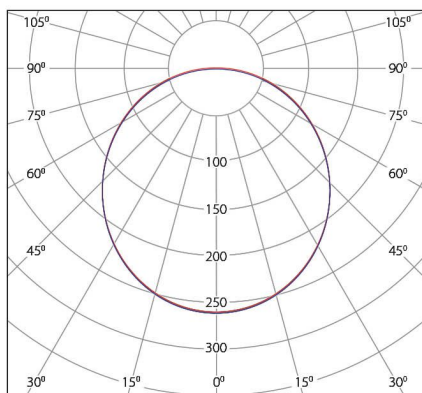

Technical Drawing - طرح فنی

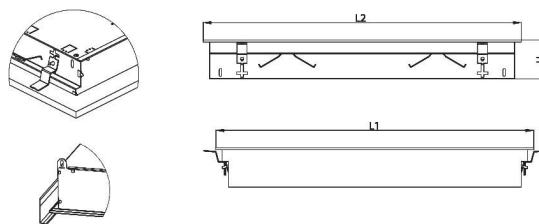

اندازه برش
Cutting Size

مشخصات فنی - Technical Data

(w)	Lumen	(Lm/W)	(Ra)	Color Temp.(K)	A1	A2	L1	L2	H	Code
شارتوری توان (وات)	بازدهی	راندمان	دمای رنگ نور (کلوین)	ابعاد			کد چراغ			
12	1440	120	80	3000-4000-6500	275	275	295	295	70	SE-ASR12303040
24	2928	122	80	3000-4000-6500	275	275	295	295	70	SE-ASR22303040
42	5502	131	80	3000-4000-6500	575	575	595	595	70	SE-ASR42606040
42	5502	131	80	3000-4000-6500	275	1175	295	1195	70	SE-ASR423012040
80	10480	131	80	3000-4000-6500	575	1175	595	1195	70	SE-ASR806012040