


مارگو-MARGO

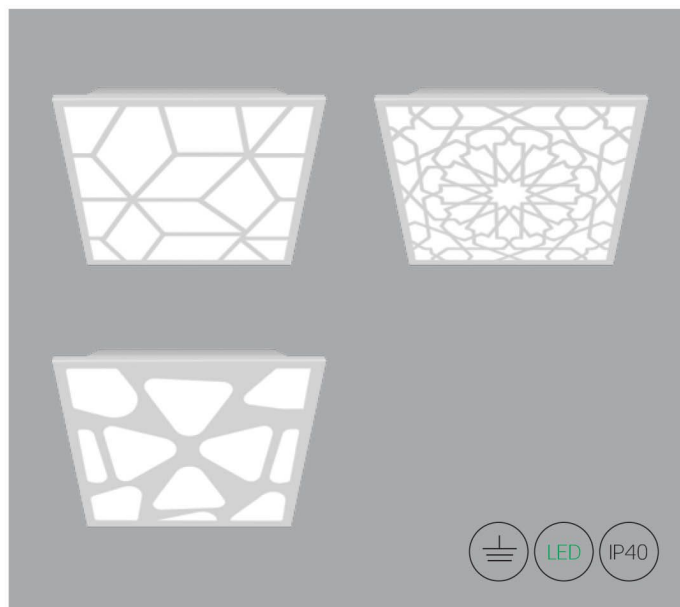

مشخصات کلی - Specification

رنگ پودری الکترواستاتیک
Metal sheet body with electrostatic powder coated

دیفیوز شیری ساتن با گذردهی نور بالا
High Efficiency Satin PS Opal Diffuser

پخش نور یکنواخت
Uniform illumination

ولتاژ ورودی : 220-240V, 50-60 Hz
Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

دمای کار : -20°/+45°
Operating temperature: -20°/+45°

امکان استفاده از DALI و DIM باطری اضطراری
DALI, SwitchDIM and Emergency options

Color Options - انتخاب رنگ




All RAL colors available upon request / رنگهای RAL بصورت سفارشی تولید می شود

کاربری - Application


ادارات
فضاهای آموزشی
فروشگاه های زنجیره ای
لابی ورودی ساختمان ها

Offices
Educational Facilities
Retail
Buildings Entrance Lobby

اطلاعات فوتومتریک - Photometric Data

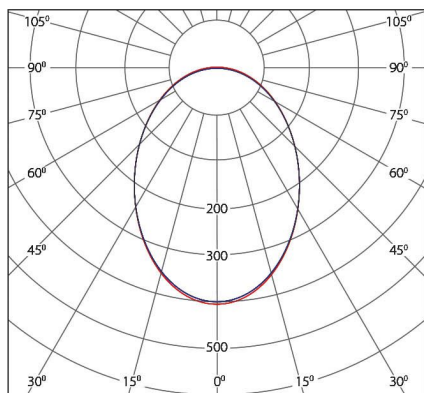

طرح فنی - Technical Drawing

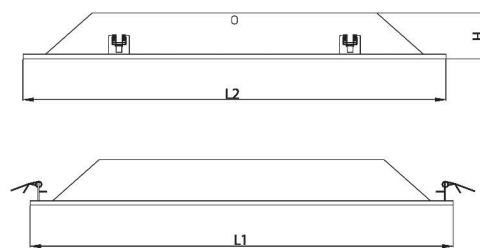

مشخصات فنی - Technical Data

(w)	Lumen	(Lm/W)	(Ra)	Color Temp.(K)	A1	A2	L1	L2	H	Code
شار نوری توان (وات)	بازدهی	راندمان	دمای رنگ نور (کلوین)	ابعاد	کد چراغ					
15	1815	121	80	3000-4000-6500	275	275	295	295	45	SE-MOR15303040
35	4340	124	80	3000-4000-6500	575	575	595	595	65	SE-MOR35606040