

TITAN-تیتان



مشخصات کلی - Specification

رنگ الوکسال آلومینیوم
Eloxal Aluminum Frame

دیفیوز شیری ساتن با گذردهی نور بالا
High Efficiency Satin PS Opal Diffuser

پخش نور یکنواخت
Uniform illumination

ولتاژ ورودی : 220-240V, 50-60 Hz
Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

دمای کار : -20°/+45°
Operating temperature: -20°/+45°

امکان استفاده از DALI و DIM باطری اضطراری
DALI, SwitchDIM and Emergency options


Color Options-انتخاب رنگ

خاکستری
Grey
Eloxal Color


کاربری - Application

ادارات
Educational Facilities
Retail
Hospitals and Wellness
فضاهای آموزشی
فروشگاه های زنجیره ای
مراکز بهداشتی و درمانی

Photometric Data-اطلاعات فوتومتریک

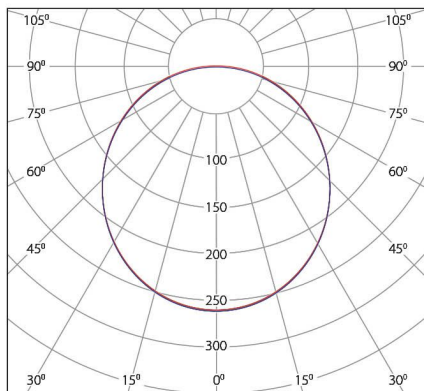

Technical Drawing-طرح فنی

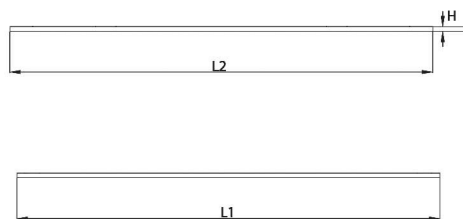

مناسب برای سقف کاذب سازه نمایان 600 در 600 پانلی
Proper for normal 600x600 mm Panel Ceiling

Technical Data - مشخصات فنی

(w)	Lumen	(Lm/W)	(Ra)	Color Temp.(K)	L1	L2	H	Code
شار نوری (وات)	بازدهی	راندمان	دمای رنگ نور (کلوین)	ابعاد	کد چراغ			
40	4200	120	88	3000-4000-6500	595	595	12	SE-TNR40606020