

چراغهای توکار - GALAXY R1 SLIM



مشخصات فنی / Specification

بدنه آلومینیوم اکسترود با پوشش آنودایز کروم و یا رنگ پودری الکترواستاتیک
Aluminum body with chrome anodize cover or electrostatic powder coated

دیفیوز شیری ساتن با گذردهی نور بالا
High Efficiency Satin PS Opal Diffuser

پخش نور یکنواخت
Uniform illumination

ولتاژ ورودی : 220-240V, 50-60 Hz
Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

دمای کار : -20°/+45°
Operating temperature: -20°/+45°

امکان استفاده از DALI و DIM باطری اضطراری
DALI, SwitchDIM and Emergency options

Color Options - انتخاب رنگ




All RAL colors available upon request / رنگهای RAL بصورت سفارشی تولید می شود


Application - کاربری

Offices ادارات
Educational Facilities فضاهای آموزشی
Retail فروشگاه های زنجیره ای
Hospitals and Wellness مراکز بهداشتی و درمانی

Photometric Data - اطلاعات فوتومتریک

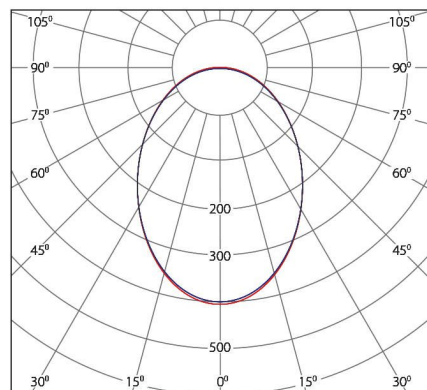

Technical Drawing - طرح فنی

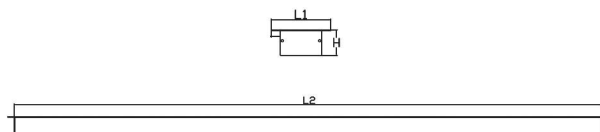

اندازه برش
Cutting Size



اندازه برش
Cutting Size

Technical Data - مشخصات فنی

(w)	Lumen	(Lm/W)	(Ra)	Color Temp.(K)	A1	A2	L1	L2	H	Code
(شارتوری توان (وات)	بازدهی	راندمان	دمای رنگ نور (کلوین)	ابعاد						کد چراغ
14	1694	121	80	3000-4000-6500	60	610	79	631	35	SE-GYR1140606140S
21	2541	121	80	3000-4000-6500	60	910	79	931	35	SE-GYR1210609140S
27	3375	125	80	3000-4000-6500	60	1210	79	1231	35	SE-GYR1270612140S
34	4250	125	80	3000-4000-6500	60	1510	79	1531	35	SE-GYR1340615140S
21	2541	121	80	3000-4000-6500	60	610	79	631	35	SE-GYR1210606140S
31	3813	123	80	3000-4000-6500	60	910	79	931	35	SE-GYR1310609140S
41	5043	123	80	3000-4000-6500	60	1210	79	1231	35	SE-GYR1410612140S
52	6344	122	80	3000-4000-6500	60	1510	79	1531	35	SE-GYR1520615140S