

## گلکسی رینگ - GALAXY RING



## مشخصات فنی / Specification

بدنه آلومینیوم اکسترود با پوشش آنودایز کروم و یا رنگ پودری الکترواستاتیک  
Aluminum body with chrome anodize cover or electrostatic powder coated

دیفیوز شیری ساتن با با گذردهی نور بالا  
High Efficiency Satin PS Opal Diffuser

پخش نور یکنواخت  
Uniform illumination

ولتاژ ورودی : 220-240V, 50-60 Hz  
Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

دمای کار : -20°/+45°  
Operating temperature: -20°/+45°

امکان استفاده از DALI و DIM باطری اضطراری  
DALI, SwitchDIM and Emergency options


## Color Options - انتخاب رنگ



All RAL colors available upon request / رنگهای RAL بصورت سفارشی تولید می شود

Standard Wire Length: 1/5m طول استاندارد سیم 1/5 متر


## Photometric Data - اطلاعات فوتومتریک

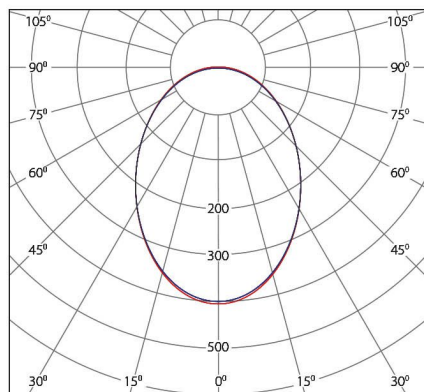

## Application - کاربری

Hotels هتل ها  
Educational Facilities فضاهای آموزشی  
Resturant رستوران ها  
Hospitals and Wellness مراکز بهداشتی و درمانی

## Technical Drawing - طرح فنی

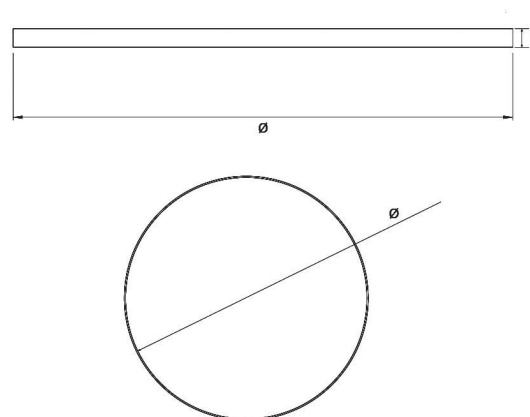

## مشخصات فنی - Technical Data

(w)	Lumen	(Lm/W)	(Ra)	Color Temp.(K)	Ø	H	Code
شارتوری توان (وات)	بازدهی	راندمان	دمای رنگ نور (کلوین)	ابعاد	کد چراغ		
24	2904	121	80	3000-4000-6500	400	82	SE-GYG24408240
41	4961	121	80	3000-4000-6500	600	82	SE-GYG41608240
65	7865	121	80	3000-4000-6500	900	82	SE-GYG65908240