


چراغ اضطراری روکار - سری رینا

چراغ فضای داخل | چراغ اضطراری | چراغ اضطراری با باتری

فضاهای کاربرد

- بیمارستان ها و مراکز درمانی
- ادارات و سازمان ها
- مراکز مدیریت بحران
- فضاهای عمومی
- مراکز خرید و فروشگاه ها
- فضاهای پر خطر
- هتل ها و رستوران ها

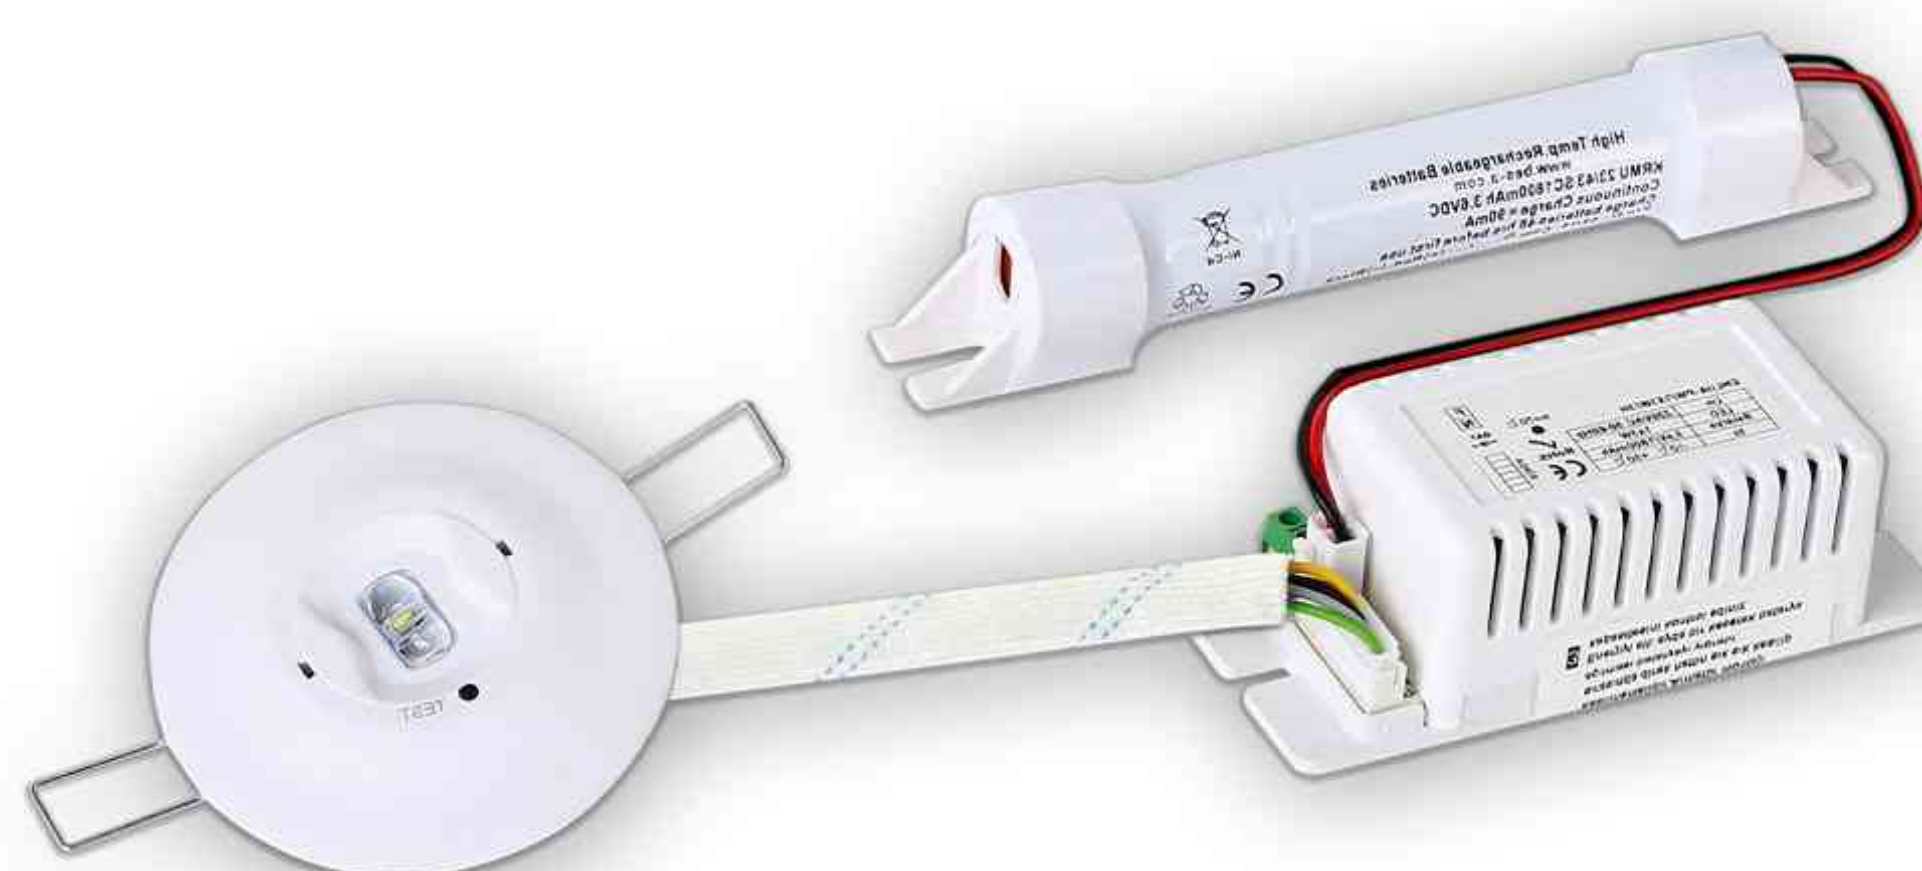

مزایای محصول

- استفاده از SMD POWER LED با بهر نوری بالا
- طول عمر بالا با کمترین افت شار نوری در طی زمان
- کارکرد با استفاده از فاز مستقیم (بدون کلید) جهت کارکرد مداوم
- سه ساعت زمان کارکرد در حالت استفاده از باتری
- دارای نشانگر شارژ باتری
- دارای کلید تست حالت اضطراری
- دارای مدار محافظ در برابر اضافه شارژ و دشارژ کامل
- طراحی ظریف و زیبا با استفاده از بدنه پلی کربنات
- قابل استفاده جهت کاربرد بصورت روکار و توکار
- دارای لنز غیر متقارن و قابلیت سفارش لنز متقارن
- کارکرد با استفاده از منبع تغذیه مستقل SELV

مشخصات محصول

0°... +40° :	- دمای کار محیط
3 h :	- زمان دشارژ باتری
48 h :	- زمان شارژ باتری
190-230 VAC - 50-60 HZ :	- ولتاژ ورودی
UV & IR :	- بدون اشعه مضر
3.6V/1200mAh Ni-Ca :	- نوع باتری

مشخصات فنی

اطلاعات الکتریکی

2 W	توان نامی
SELV	کارکرد
190 ... 240 VAC	ولتاژ نامی
50 - 60 HZ	فرکانس کاری

اطلاعات فوتومتریکی

6500K	دمای رنگ
90 <	شاخص نمود رنگ (CRI)
180 lm	شار نوری
90 lm / W	بهره نوری

ابعاد و وزن

10 cm	قطر
2.5 cm	ضخامت
65 gr	وزن چراغ
235 gr	وزن کیت اضطراری

جنس و رنگ

سفید	رنگ بدنه
پلی کربنات	جنس بدنه

طول عمر

30.000 h - L80/B10	رده بندی ثبات شار نوری در 25° C
--------------------	---------------------------------

اطلاعات دیگر محصول

روکار	نوع نصب
نصب سقفی روکار جهت تامین روشنایی اضطراری	محل استفاده

اطلاعات باتری

3.6V / 1200mAh Ni-Ca	نوع باتری
48 h	زمان شارژ
3 h	زمان دشارژ
SC	اندازه سلول
3	تعداد سلول
1.5 x 15.3 x 1.5	ابعاد
150 gr	وزن

مشخصات فنی

درجه حفاظت

20	IP
II	کلاس عایق بندی

اطلاعات ساختار

SELV	تکنولوژی ساخت
------	---------------

اطلاعات منبع نوری




SMD POWER LED	نوع منبع نوری
	نوع چیپست
۱ عدد ماژول گرد	نوع ماژول
دارد	لنز روی چیپست
مقارن / نامقارن	نوع لنز

اطلاعات منبع تغذیه مستقل

درایور جریان ثابت DC/DC تعبیه شده در داخل بدنه چراغ	نوع درایور
ولتاژ ثابت و جریان ثابت	نوع شارژر
دارای مدار محافظ در برابر اضافه شارژ و دشارژ کامل	مشخصات شارژر
0.84	ضریب توان (pf)
12% >	THD

راهنمای نصب

نقشه فنی

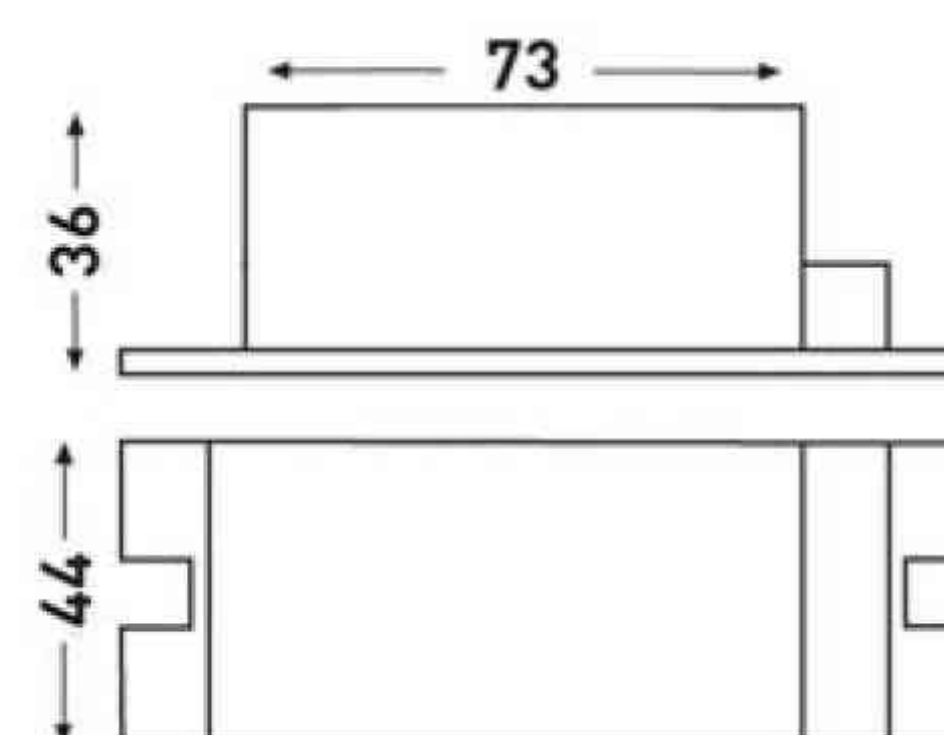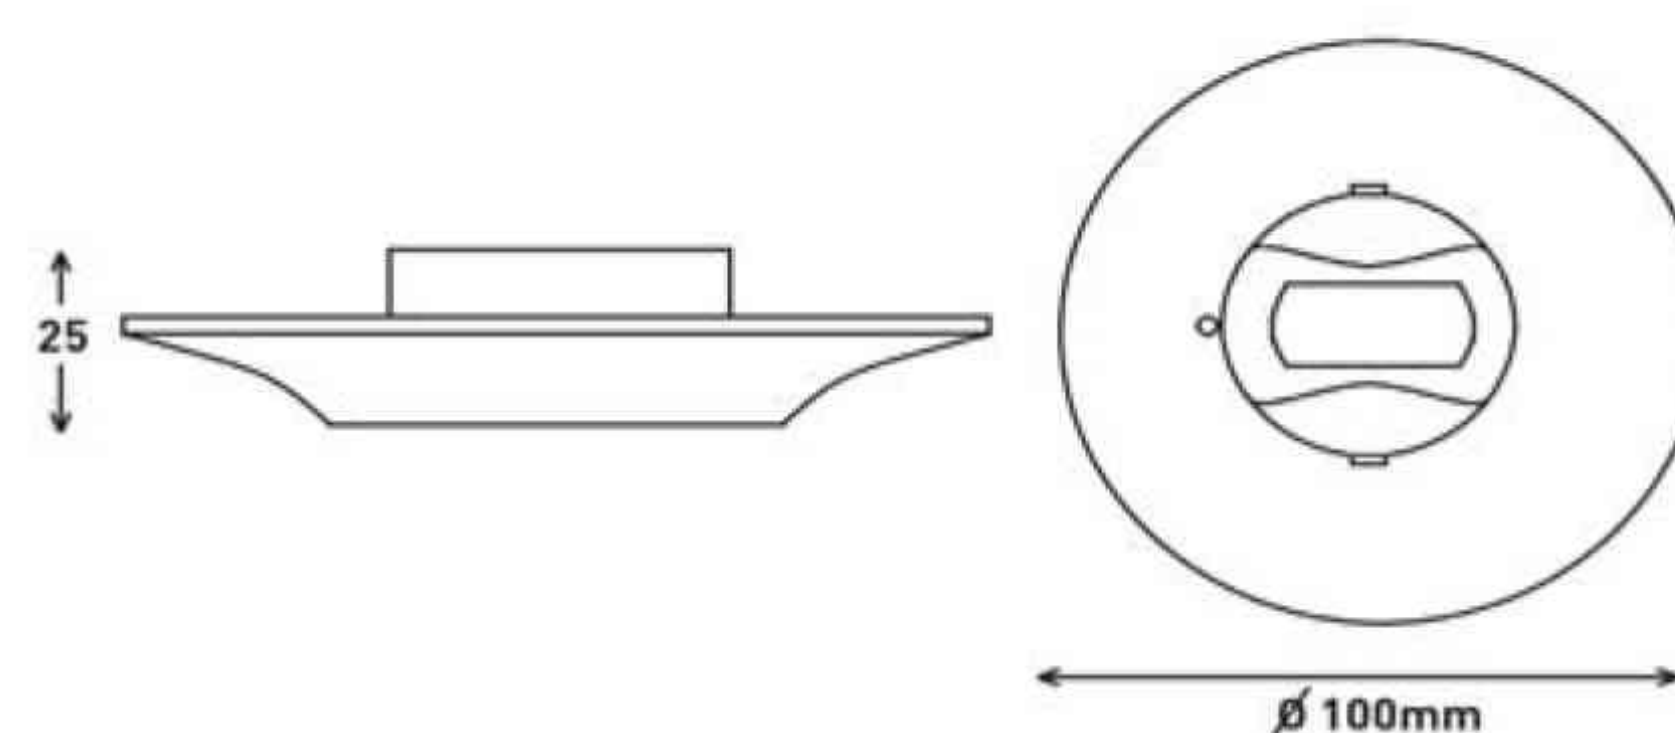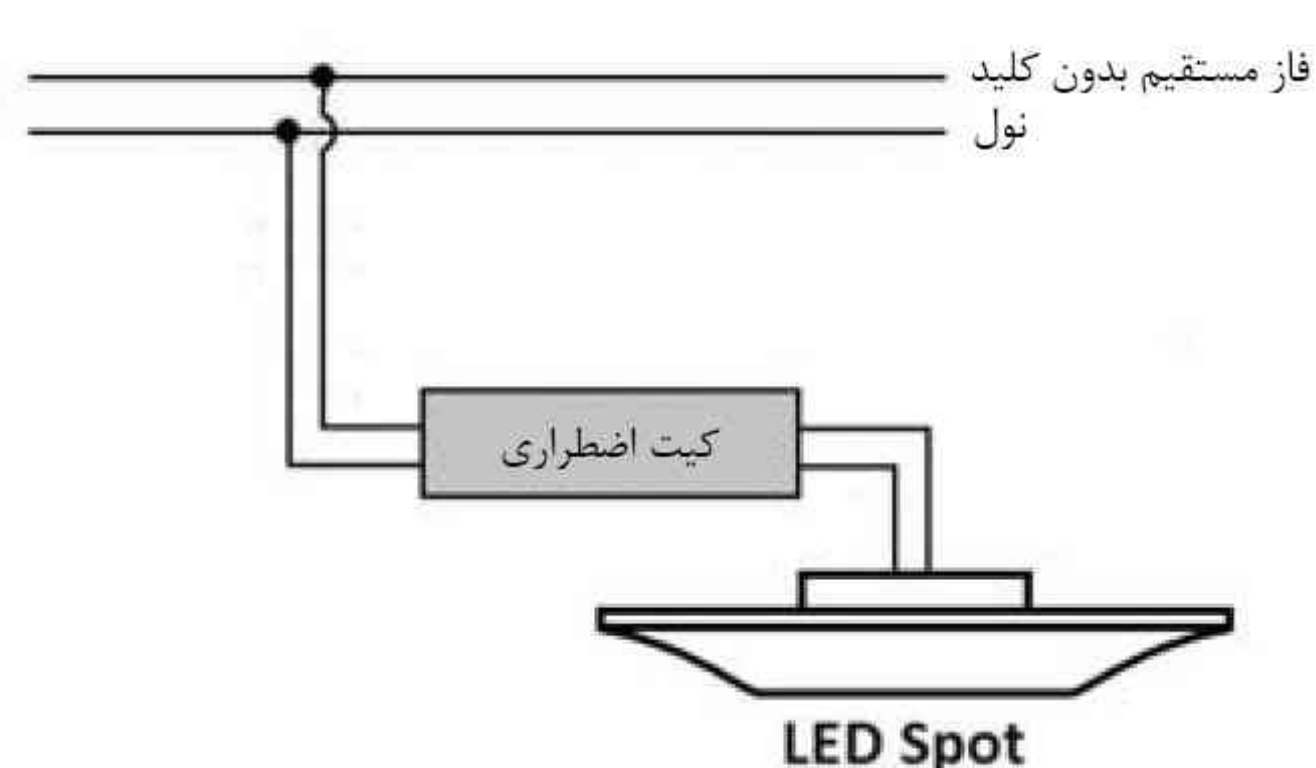

اطلاعات لجستیک

وزن محصول پس از بسته بندی	ابعاد بسته بندی	نوع بسته بندی	کد محصول
450 gr		کیسه نایلونی و کارتن کاغذی فشرده مقاوم	SE-RA0208043H20EM

