

چراغ اضطراری روکار - سری تترا  
چراغ فضای داخل | چراغ اضطراری | چراغ روکار اضطراری با باتری 3 ساعته

### کاربردها

- < بیمارستان ها و مراکز درمانی
- < ادارات و سازمان ها
- < مراکز مدیریت بحران
- < فضاهای عمومی
- < مراکز خرید و فروشگاه ها
- < فضاهای پرخطر
- < هتل ها و رستوران ها



### مزایا

- < بدنه فلزی مقاوم و با دوام با مقاومت مکانیکی بالا
- < دارای دو عدد چراغ LED با قابلیت تنظیم 180 درجه
- < سه ساعت زمان کارکرد در حالت اضطراری
- < طول عمر بالا با کمترین افت شار نوری در طی زمان
- < دارای نشانگر شارژ باتری
- < دارای کلید تست حالت اضطراری
- < استفاده از باتری اسید سرب بدون نیاز به تعمیر و نگهداری
- < دارای مدار محافظ در برابر اضافه شارژ و دشارژ کامل
- < قابلیت نصب بر روی دیوار

### مشخصات کلی

- < دمای کار محیط (°C) : 0 ... +40
- < زمان دشارژ باتری : 3 H
- < زمان شارژ باتری : 48 H
- < ولتاژ ورودی (VAC) : 190 ... 240
- < فرکانس (Hz) : 50 ... 60
- < نوع باتری : 12V اسید سرب (Lead - Acid)

**دیتاشیت فنی**
**مشخصات الکتریکی**

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| توان مصرفی  | 2 x 9 [W]                          |
| کارکرد      | SELV                               |
| ولتاژ ورودی | 50 ... 60 [Hz]   190 ... 240 [VAC] |
| برچسب انرژی | A++                                |

**مشخصات نوری**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| دمای رنگ نور (CCT)  | 6500 K    |
| شاخص نمود رنگ (CRI) | 90        |
| شار نوری            | 1500 [lm] |
| بهره نوری           | 84 [lm/w] |
| زاویه پخش نور       | 120 °     |

**ابعاد و وزن**

|           |             |
|-----------|-------------|
| شکل محصول | مکعب مستطیل |
| طول       | 270 [mm]    |
| عرض       | 200 [mm]    |
| ضخامت     | 200 [mm]    |
| وزن       | -           |

**مشخصات بدنه**

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| جنس بدنه    | ورق فولادی با رنگ پودری الکترواستاتیک |
| رنگ بدنه    | All RAL colors available upon request |
| جنس دیفیوزر | شیشه سکوریت مقاوم                     |
| رنگ دیفیوزر | شفاف                                  |
| درجه حفاظت  | IP20                                  |

**طول عمر**

|         |                   |
|---------|-------------------|
| طول عمر | L80/B10 – 30000 h |
| گارانتی | 5 سال             |

**نصب و کاربرد**

|         |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| نوع نصب | روکار                                                             |
| کاربرد  | نصب دیواری روکار یا استفاده بر روی پایه جهت تامین روشنایی اضطراری |

دیتاشیت فنی

**امکانات جانبی**

|             |      |
|-------------|------|
| دیمینگ      | -    |
| دالی        | -    |
| باتری       | دارد |
| سنسور حرکتی | -    |

**مشخصات منبع نوری**

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| تکنولوژی ساخت    | بک لایت                    |
| منبع نوری        | SMD LED                    |
| برند ماژول       | سایان الکتریک              |
| سری ماژول        | SE-RG2805OS3030X033A1000   |
| هندسه ماژول      | ماژول گرد (2 عدد)          |
| برند و سری چیپست | OSLON® Square 3030 / اسرام |
| تعداد LED        | 66 عدد                     |
| لنز روی چیپست    | ندارد                      |
| نوع لنز          | -                          |
| اتصالات ماژول    | WAGO2060                   |

**مشخصات منبع تغذیه مستقل**

|              |                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| نوع درایور   | درایور جریان ثابت DC/DC تعبیه شده در داخل بدنه چراغ |
| نوع شارژر    | ولتاژ ثابت و جریان ثابت                             |
| مشخصات شارژر | دارای مدار محافظ در برابر اضافه شارژ و دشارژ کامل   |
| ضریب توان    | 0.61                                                |
| THD          | -                                                   |
| بهره وری     | 93 %                                                |




دیتاشیت فنی

بسته بندی

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| TR018-20E02720X | کد محصول                 |
| کیسه پلاستیکی   | بسته بندی اولیه          |
| —               | ابعاد بسته بندی اولیه    |
| —               | بسته بندی تک محصول       |
| 24 X 9 X 20 cm  | ابعاد بسته بندی تک محصول |
| —               | بسته بندی مادر           |
| —               | ابعاد بسته بندی مادر     |
| —               | تعداد در بسته بندی مادر  |

پخش نور

نقشه فنی

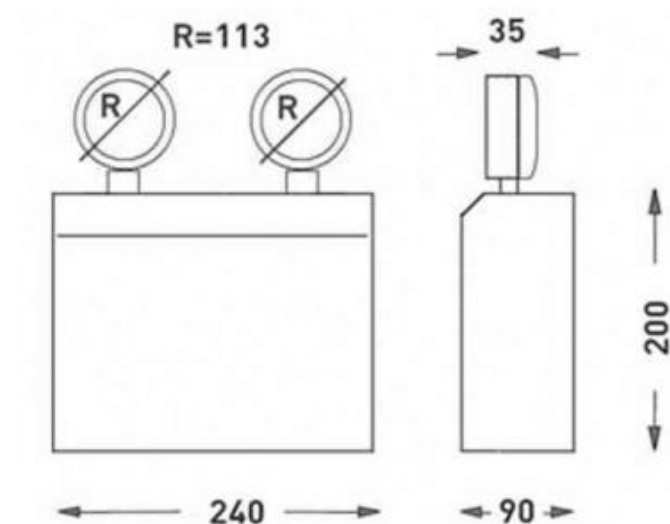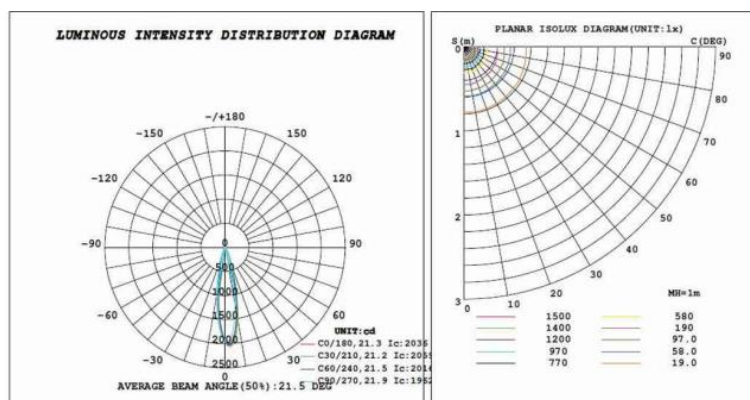

برای کسب اطلاعات بیشتر کد QR را اسکن کنید

| رنگ کابل |         |
|----------|---------|
| فاز      | قهوه ای |
| نول      | آبی     |
| ارت      | سبز-زرد |