

چراغ اضطراری روکار جهت نما - سری تونا M
چراغ فضای داخل | چراغ اضطراری | چراغ توکار جهت نما با باتری 3 ساعته

کاربردها

- < مسیر های ورودی و خروجی فضاهای عمومی
- < خروجی راهرو ها
- < بیمارستان ها و مراکز درمانی
- < پارکینگ های طبقاتی
- < راهروهای عمومی
- < راه پله ها
- < سازمان ها و ادارات
- < هتل ها و رستوران ها



مزایا

- < قابل استفاده بصورت یک یا دو طرفه
- < بدنه آلومینیوم آنادایز شده با توان انتقال حرارتی بالا
- < استفاده از تکنولوژی اج لایت با استفاده از LED SMD
- < دارای نشانگر سبز رنگ شارژ باتری
- < دارای کلید تست حالت اضطراری
- < استفاده از باتری نیکل - کادمیم نوع صنعتی مقاوم در برابر دماهای بالا
- < دارای مدار محافظ در برابر اضافه شارژ و دشارژ کامل
- < ایجاد علائم جهت نما با استفاده از چاپ سیلک بر روی پلکسی شفاف
- < قابلیت نصب بر روی سقف، دیوار یا سقف کاذب

مشخصات کلی

- < دمای کار محیط (°C) : 0 ... +40
- < زمان دشارژ باتری : 3 Hrs
- < زمان شارژ باتری : 24 Hrs
- < ولتاژ ورودی (VAC) : 190 ... 240
- < فرکانس (Hz) : 50 ... 60
- < نوع باتری : 3.6V Ni-Cd

مشخصات الکتریکی

5 [W]	توان مصرفی
LED Driver	منبع تغذیه
50 ... 60 [Hz] 190 ... 240 [VAC]	ولتاژ ورودی
A++	برچسب انرژی

مشخصات نوری

6500 K	دمای رنگ نور (CCT)
80	شاخص نمود رنگ (CRI)
540[lm]	شار نوری
100 [lm/w]	بهره نوری
90 °	زاویه پخش نور

ابعاد و وزن

مستطیل خطی	شکل محصول
270 [mm]	طول
20 [mm]	عرض
85 [mm]	ارتفاع
—	وزن

مشخصات بدنه

آلومینیوم با درپوش های از جنس پلی کربنات	جنس بدنه
آلومینیوم آنادایز شده	رنگ بدنه
108 x 299 [mm]	ابعاد پلکسی جهت نما
36 m	حداکثر فاصله رویت
IP20	درجه حفاظت

طول عمر

L80/B10 – 50000 h	طول عمر
5 سال	گارانتی

نصب و کاربرد

روکار	نوع نصب
چراغ اضطراری روکار جهت نما	کاربرد

امکانات جانبی

دیمینگ	-
دالی	-
باتری	قابلیت انطباق دارد
سنسور حرکتی	-

مشخصات منبع نوری

تکنولوژی ساخت	بک لایت
منبع نوری	SMD LED
برند ماژول	سایان الکتریک
سری ماژول	SE-RG2805OS3030X033A1000
هندسه ماژول	ماژول چهارگوش (2 عدد)
برند و سری چیپست	اسرام / OSRON® Square 3030
تعداد LED	66 عدد
لنز روی چیپست	ندارد
نوع لنز	-
اتصالات ماژول	WAGO2060

مشخصات منبع تغذیه مستقل

نوع درایور	درایور جریان ثابت DC/DC تعبیه شده در داخل بدنه چراغ
نوع شارژر	ولتاژ ثابت و جریان ثابت
مشخصات شارژر	دارای مدار محافظ در برابر اضافه شارژ و دشارژ کامل
ضریب توان	0.61
THD	-
بهره وری	93 %
مدارات محافظ	OVP-OCP-OLP-ICP


دیتاشیت فنی

بسته بندی

کد محصول	TM005-20E02720X
بسته بندی اولیه	کیسه پلاستیکی
ابعاد بسته بندی اولیه	-
بسته بندی تک محصول	-
ابعاد بسته بندی تک محصول	-
بسته بندی مادر	-
ابعاد بسته بندی مادر	-
تعداد در بسته بندی مادر	-


راهنمای نصب

نقشه فنی



رنگ کابل	
فاز	قهوه ای
نول	آبی
ارت	سبز-زرد

3x

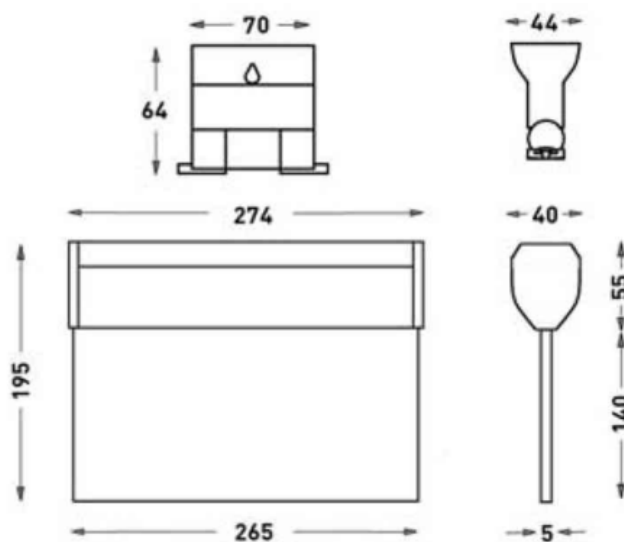

برای کسب اطلاعات بیشتر کد QR را اسکن کنید