

## چراغ صنعتی و کارگاهی روکار - سری آلفا

### روشنایی عمومی | روکار | چراغ صنعتی و کارگاهی | چراغ ضد رطوبت و گردوغبار سقفی، دیواری و آویز

#### کاربردها

- < پارکینگ ها
- < انبارها
- < سوله های صنعتی
- < کارگاه ها
- < سالن های تولید
- < بیمارستان ها و مراکز درمانی
- < مراکز تفریحی و تجاری
- < باغ ها و ویلاها



#### مزایا

- < مناسب برای کاربردهای صنعتی و کارگاهی و دارای درجه حفاظت بالا (IP65)
- < زیبایی ظاهری و طراحی دقیق مهندسی شده
- < طول عمر بالا با کمترین افت شار نوری در طی زمان
- < بدنه مقاوم در برابر ضربه و فشار از جنس پلی کربنات
- < قابلیت استفاده بصورت سقفی، آویز و دیواری
- < قابلیت تولید بصورت کارکرد با استفاده از لامپ فلورسنت، لامپ LED TUBE و یا بصورت ماژولار

#### مشخصات کلی \*

- < دمای کارکرد (°C) : -20 ... +45
- < طول عمر : L80/B10 – 50000 h
- < بهره نوری (lm/w) : 114
- < ولتاژ ورودی (VAC) : 50 ... 60 [Hz] | 190 ... 240
- < طول موج : بدون نور فرابنفش و نور مادون قرمز

\* این چراغ بدون لامپ می باشد، لامپ باید به صورت جداگانه تهیه شود (مشخصات این دیتاشیت با فرض استفاده از لامپ LED TUBE T8 سایان الکتریک نوشته شده است)

دیتاشیت فنی

مشخصات الکتریکی

توان مصرفی	22 [W]
منبع تغذیه	درایور LED
ولتاژ ورودی	50 ... 60 [Hz] - 190 ... 240 [VAC]
برچسب انرژی	A++

مشخصات نوری

دمای رنگ نور (CCT)	3000-4000-6500 [K]
شاخص نمود رنگ (CRI)	80 <
شار نوری	2500 [lm]
بهره نوری	114 [lm/w]
زاویه پخش نور	120 °

ابعاد و وزن

شکل محصول	مستطیل خطی
طول	1280 [mm]
عرض	120 [mm]
ارتفاع	90 [mm]
وزن	2022 [gr]

مشخصات بدنه

جنس بدنه	پلی کربنات اکستروود
رنگ بدنه	طوسی
جنس دیفیوزر	پلی کربنات اکستروود
رنگ دیفیوزر	شفاف
درجه حفاظت	IP65

طول عمر

طول عمر	L80/B10 – 50000 h
گارانتی	3 سال

نصب و کاربرد

نوع نصب	روکار   سقفی، دیواری، آویز
کاربرد	چراغ صنعتی و کارگاهی روکار جهت روشنایی عمومی

**امکانات جانبی**

قابلیت انطباق دارد	دیمینگ
قابلیت انطباق دارد	دالی
قابلیت انطباق دارد	باتری
قابلیت انطباق دارد / اکسترنال	سنسور حرکتی

**مشخصات منبع نوری**

لامپ خور	تکنولوژی ساخت
لامپ LED tube T8	منبع نوری
سایان الکتریک	برند لامپ
SE-LL5801DE2835X060A0300	سری ماژول لامپ
1 عدد لامپ 120 LED TUBE سانتی متر	هندسه لامپ
اسرام / DURIS® E 2835	برند و سری چیپست
120 عدد	تعداد LED
ندارد	لنز روی چیپست
—	نوع لنز
—	اتصالات ماژول


**مشخصات درایور**

External CC - Driver	نوع درایور
سایان الکتریک	برند درایور
$< 90\%$	ضریب توان
$> 20\%$	فلیکر
$> 10\%$	THD
$> 93\%$	بهره وری
OVP-UVP-SCP-OLP	مدارات محافظ


بسته بندی

SE-AP122S1281265LTB	کد محصول
کیسه پلاستیکی	بسته بندی اولیه
—	ابعاد بسته بندی اولیه
کارتن کاغذی فشرده	بسته بندی تک محصول
760X135 [mm]	ابعاد بسته بندی تک محصول
کارتن کاغذی فشرده	بسته بندی مادر
—	ابعاد بسته بندی مادر
—	تعداد در بسته بندی مادر

منحنی پخش نور

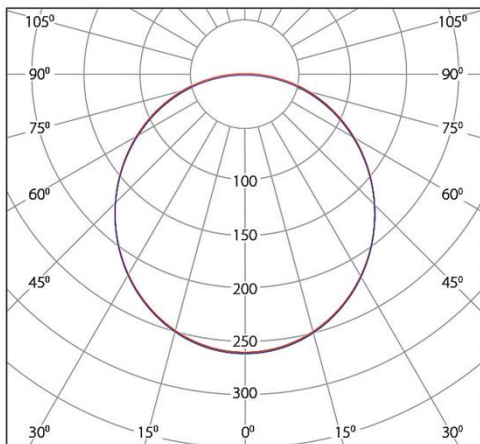

نقشه فنی

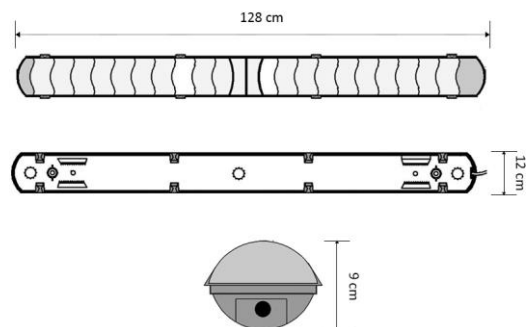

برای کسب اطلاعات بیشتر کد QR را اسکن کنید