

چراغ صنعتی و کارگاهی روکار - سری آلفا

روشنایی عمومی | روکار | چراغ صنعتی و کارگاهی | چراغ ضد رطوبت و گردوغبار سقفی، دیواری و آویز

کاربردها

- < پارکینگ ها
- < انبارها
- < سوله های صنعتی
- < کارگاه ها
- < سالن های تولید
- < بیمارستان ها و مراکز درمانی
- < مراکز تفریحی و تجاری
- < باغ ها و ویلاها



مزایا

- < مناسب برای کاربردهای صنعتی و کارگاهی و دارای درجه حفاظت بالا (IP65)
- < زیبایی ظاهری و طراحی دقیق مهندسی شده
- < طول عمر بالا با کمترین افت شار نوری در طی زمان
- < بدنه مقاوم در برابر ضربه و فشار از جنس پلی کربنات
- < قابلیت استفاده بصورت سقفی، آویز و دیواری
- < قابلیت تولید بصورت کارکرد با استفاده از لامپ فلورسنت، لامپ LED TUBE و یا بصورت ماژولار

مشخصات کلی

- < دمای کارکرد (°C) : -20 ... +45
- < طول عمر : L80/B10 – 50000 h
- < بهره نوری (lm/w) : 120
- < ولتاژ ورودی (VAC) : 50 ... 60 [Hz] | 190 ... 240
- < طول موج : بدون نور فرابنفش و نور مادون قرمز

دیتاشیت فنی

مشخصات الکتریکی

توان مصرفی	88 [W]
منبع تغذیه	درایور LED
ولتاژ ورودی	50 ... 60 [Hz] - 190 ... 240 [VAC]
برچسب انرژی	A++

مشخصات نوری

دمای رنگ نور (CCT)	3000-4000-6500 [K]
شاخص نمود رنگ (CRI)	80 <
شار نوری	10400 [lm]
بهره نوری	120 [lm/w]
زاویه پخش نور	120 °

ابعاد و وزن

شکل محصول	مستطیل خطی
طول	1280 [mm]
عرض	120 [mm]
ارتفاع	90 [mm]
وزن	2022 [gr]

مشخصات بدنه

جنس بدنه	پلی کربنات اکستروود
رنگ بدنه	طوسی
جنس دیفیوزر	پلی کربنات اکستروود
رنگ دیفیوزر	شفاف
درجه حفاظت	IP65

طول عمر

طول عمر	L80/B10 – 50000 h
گارانتی	5 سال

نصب و کاربرد

نوع نصب	روکار سقفی، دیواری، آویز
کاربرد	چراغ صنعتی و کارگاهی روکار جهت روشنایی عمومی

دیتاشیت فنی
امکانات جانبی

قابلیت انطباق دارد	دیمینگ
قابلیت انطباق دارد	دالی
قابلیت انطباق دارد	باتری
قابلیت انطباق دارد / اکسترنال	سنسور حرکتی

مشخصات منبع نوری

ماژولار بک لایت	تکنولوژی ساخت
SMD LED	منبع نوری
سایان الکتریک	برند ماژول
SE-LL5002DE2835X030A0300	سری ماژول
6 عدد ماژول خطی	هندسه ماژول
اسرام / DURIS® E 2835	برند و سری چیپست
180 عدد	تعداد LED
ندارد	لنز روی چیپست
—	نوع لنز
WAGO2060	اتصالات ماژول

مشخصات درایور

External CC - Driver	نوع درایور
اسرام	برند درایور
< 95 %	ضریب توان
> 10 %	فلیکر
> 10 %	THD
> 91 %	بهره وری
OTP-OVP-OCP-OLP-Inrush Current Protection	مدارات محافظ


بسته بندی

SE-AP088S1281265SCX	کد محصول
کیسه پلاستیکی	بسته بندی اولیه
—	ابعاد بسته بندی اولیه
کارتن کاغذی فشرده	بسته بندی تک محصول
760X135 [mm]	ابعاد بسته بندی تک محصول
کارتن کاغذی فشرده	بسته بندی مادر
—	ابعاد بسته بندی مادر
—	تعداد در بسته بندی مادر

منحنی پخش نور



نقشه فنی

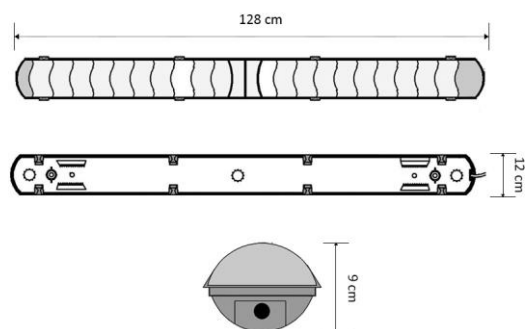

برای کسب اطلاعات بیشتر کد QR را اسکن کنید