

## چراغ صنعتی و کارگاهی روکار - سری آلفا

روشنایی عمومی | روکار | چراغ صنعتی و کارگاهی | چراغ ضد رطوبت و گردوغبار سقفی، دیواری و آویز

### کاربردها

- < پارکینگ ها
- < انبارها
- < سوله های صنعتی
- < کارگاه ها
- < سالن های تولید
- < بیمارستان ها و مراکز درمانی
- < مراکز تفریحی و تجاری
- < باغ ها و ویلاها



### مزایا

- < مناسب برای کاربردهای صنعتی و کارگاهی و دارای درجه حفاظت بالا (IP65)
- < زیبایی ظاهری و طراحی دقیق مهندسی شده
- < طول عمر بالا با کمترین افت شار نوری در طی زمان
- < بدنه مقاوم در برابر ضربه و فشار از جنس پلی کربنات
- < قابلیت استفاده بصورت سقفی، آویز و دیواری
- < قابلیت تولید بصورت کارکرد با استفاده از لامپ فلورسنت، لامپ LED TUBE و یا بصورت مازولار

### مشخصات کلی\*

- < دمای کارکرد (°C) : وابسته به لامپ استفاده شده
- < طول عمر : وابسته به لامپ استفاده شده
- < بهره نوری (lm/w) : وابسته به لامپ استفاده شده
- < ولتاژ ورودی (VAC) : 50 ... 60 [Hz] | 190 ... 240
- < طول موج : بدون نور فرابنفش و نور مادون قرمز

\* این کد محصول بدون لامپ می باشد، لامپ این چراغ باید جداگانه تهیه شود (خصوصیات نور خروجی به لامپ استفاده شده وابسته می باشد)

### مشخصات الکتریکی

توان مصرفی	36 [W]
منبع تغذیه	بالاست الکترونیکی
ولتاژ ورودی	50 ... 60 [Hz] - 190 ... 240 [VAC]
برچسب انرژی	A+

### مشخصات نوری

دمای رنگ نور (CCT)	وابسته به لامپ استفاده شده
شاخص نمود رنگ (CRI)	وابسته به لامپ استفاده شده
شار نوری	وابسته به لامپ استفاده شده
بهره نوری	وابسته به لامپ استفاده شده
زاویه پخش نور	120 °

### ابعاد و وزن

شکل محصول	مستطیل خطی
طول	1280 [mm]
عرض	120 [mm]
ارتفاع	90 [mm]
وزن	2022 [gr]

### مشخصات بدنه

جنس بدنه	پلی کربنات اکستروود
رنگ بدنه	طوسی
جنس دیفیوزر	پلی کربنات اکستروود
رنگ دیفیوزر	شفاف
درجه حفاظت	IP65

### طول عمر

طول عمر	وابسته به لامپ استفاده شده
گارانتی	وابسته به لامپ استفاده شده

### نصب و کاربرد

نوع نصب	روکار   سقفی، دیواری، آویز
کاربرد	چراغ صنعتی و کارگاهی روکار جهت روشنایی عمومی

**امکانات جانبی**

دیمینگ	—
دالی	—
باتری	—
سنسور حرکتی	—

**مشخصات منبع نوری**

تکنولوژی ساخت	لامپ خور
منبع نوری	لامپ فلورسنت
برند منبع نوری	وابسته به لامپ استفاده شده
سری منبع نوری	—
هندسه منبع نوری	1 عدد لامپ فلورسنت ۱۲۰ سانتی متر
برند و سری چیپست	—
تعداد LED	—
لنز روی چیپست	ندارد
نوع لنز	—
اتصالات ماژول	—


**مشخصات منبع تغذیه**

نوع منبع تغذیه	بالاست داخلی لامپ فلورسنت
برند منبع تغذیه	—
ضریب توان	وابسته به لامپ استفاده شده
فلیکر	وابسته به لامپ استفاده شده
THD	وابسته به لامپ استفاده شده
بهره وری	وابسته به لامپ استفاده شده
مدارات محافظ	وابسته به لامپ استفاده شده


بسته بندی

کد محصول	SE-AP136S1281265FLS
بسته بندی اولیه	کیسه پلاستیکی
ابعاد بسته بندی اولیه	—
بسته بندی تک محصول	کارتن کاغذی فشرده
ابعاد بسته بندی تک محصول	760X135 [mm]
بسته بندی مادر	کارتن کاغذی فشرده
ابعاد بسته بندی مادر	—
تعداد در بسته بندی مادر	—

منحنی پخش نور

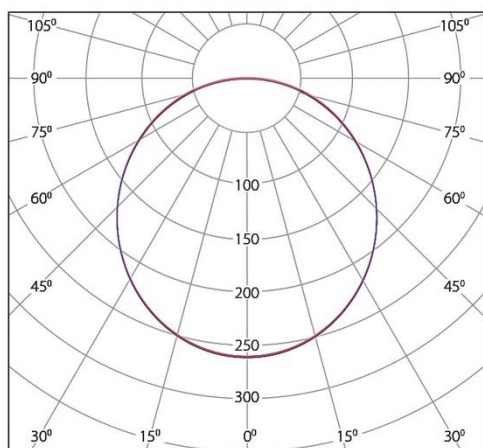

نقشه فنی

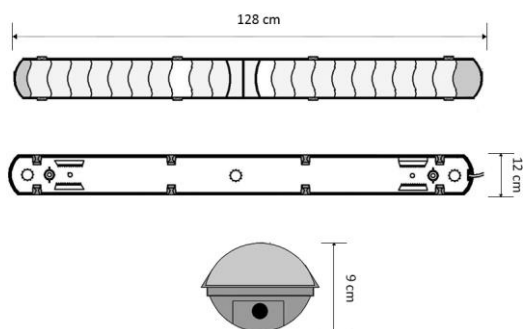

برای کسب اطلاعات بیشتر کد QR را اسکن کنید