

## چراغ صنعتی و کارگاهی روکار - سری آلفا

### روشنایی عمومی | روکار | چراغ صنعتی و کارگاهی | چراغ ضد رطوبت و گردوغبار سقفی، دیواری و آویز

#### کاربردها

- < پارکینگ ها
- < انبارها
- < سوله های صنعتی
- < کارگاه ها
- < سالن های تولید
- < بیمارستان ها و مراکز درمانی
- < مراکز تفریحی و تجاری
- < باغ ها و ویلاها



#### مزایا

- < مناسب برای کاربردهای صنعتی و کارگاهی و دارای درجه حفاظت بالا (IP65)
- < زیبایی ظاهری و طراحی دقیق مهندسی شده
- < طول عمر بالا با کمترین افت شار نوری در طی زمان
- < بدنه مقاوم در برابر ضربه و فشار از جنس پلی کربنات
- < قابلیت استفاده بصورت سقفی، آویز و دیواری
- < قابلیت تولید بصورت کارکرد با استفاده از لامپ فلورسنت، لامپ LED TUBE و یا بصورت ماژولار

#### مشخصات کلی

- < دمای کارکرد (°C) : -20 ... +45
- < طول عمر : L80/B10 – 50000 h
- < بهره نوری (lm/w) : 120
- < ولتاژ ورودی (VAC) : 50 ... 60 [Hz] | 190 ... 240
- < طول موج : بدون نور فرابنفش و نور مادون قرمز

دیتاشیت فنی

مشخصات الکتریکی

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| توان مصرفی  | 44 [W]                             |
| منبع تغذیه  | درایور LED                         |
| ولتاژ ورودی | 50 ... 60 [Hz] - 190 ... 240 [VAC] |
| برچسب انرژی | A++                                |

مشخصات نوری

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| دمای رنگ نور (CCT)  | 3000-4000-6500 [K] |
| شاخص نمود رنگ (CRI) | 80 <               |
| شار نوری            | 5200 [lm]          |
| بهره نوری           | 120 [lm/w]         |
| زاویه پخش نور       | 120 °              |

ابعاد و وزن

|           |            |
|-----------|------------|
| شکل محصول | مستطیل خطی |
| طول       | 720 [mm]   |
| عرض       | 120 [mm]   |
| ارتفاع    | 90 [mm]    |
| وزن       | 1011 [gr]  |

مشخصات بدنه

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| جنس بدنه    | پلی کربنات اکستروود |
| رنگ بدنه    | طوسی                |
| جنس دیفیوزر | پلی کربنات اکستروود |
| رنگ دیفیوزر | شفاف                |
| درجه حفاظت  | IP65                |

طول عمر

|         |                   |
|---------|-------------------|
| طول عمر | L80/B10 – 50000 h |
| گارانتی | 5 سال             |

نصب و کاربرد

|         |  |
|---------|--|
| نوع نصب | روکار   سقفی، دیواری، آویز                   |
| کاربرد  | چراغ صنعتی و کارگاهی روکار جهت روشنایی عمومی |

**امکانات جانبی**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| قابلیت انطباق دارد            | دیمینگ      |
| قابلیت انطباق دارد            | دالی        |
| قابلیت انطباق دارد            | باتری       |
| قابلیت انطباق دارد / اکسترنال | سنسور حرکتی |

**مشخصات منبع نوری**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| ماژولار بک لایت          | تکنولوژی ساخت    |
| SMD LED                  | منبع نوری        |
| سایان الکتریک            | برند ماژول       |
| SE-LL5002DE2835X030A0300 | سری ماژول        |
| 3 عدد ماژول خطی          | هندسه ماژول      |
| اسرام / DURIS® E 2835    | برند و سری چیپست |
| 90 عدد                   | تعداد LED        |
| ندارد                    | لنز روی چیپست    |
| —                        | نوع لنز          |
| WAGO2060                 | اتصالات ماژول    |

**مشخصات درایور**

|   |              |
|---|--------------|
| External CC - Driver                      | نوع درایور   |
| اسرام                                     | برند درایور  |
| < 95 %                                    | ضریب توان    |
| > 10 %                                    | فلیکر        |
| > 10 %                                    | THD          |
| > 91 %                                    | بهره وری     |
| OTP-OVP-OCP-OLP-Inrush Current Protection | مدارات محافظ |


بسته بندی

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| SE-AP044S0721265SCX | کد محصول                 |
| کیسه پلاستیکی       | بسته بندی اولیه          |
| —                   | ابعاد بسته بندی اولیه    |
| کارتن کاغذی فشرده   | بسته بندی تک محصول       |
| 760X135 [mm]        | ابعاد بسته بندی تک محصول |
| کارتن کاغذی فشرده   | بسته بندی مادر           |
| —                   | ابعاد بسته بندی مادر     |
| —                   | تعداد در بسته بندی مادر  |

منحنی پخش نور



نقشه فنی

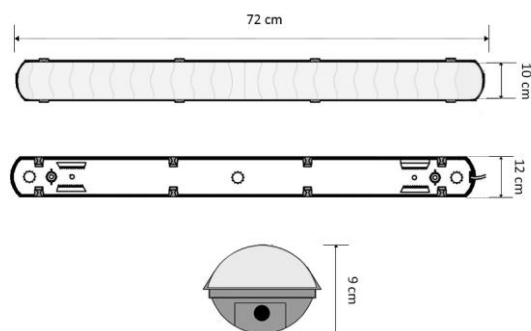

برای کسب اطلاعات بیشتر کد QR را اسکن کنید