

چراغ صنعتی و سالنی روکار - سری الیت P مینی
روشنایی فضای داخلی | روکار | چراغ صنعتی و سالنی | چراغ ضد رطوبت و گردوغبار سقفی، دیواری و آویز

کاربردها

- < پارکینگ ها
- < انبارها
- < سوله های صنعتی
- < کارگاه ها
- < سالن های تولید
- < مراکز تفریحی و تجاری
- < خطوط تولید و مونتاژ
- < بیمارستان ها و مراکز درمانی

**مزایا**

- < مناسب برای کاربردهای صنعتی و کارگاهی و دارای درجه حفاظت بالا (IP65)
- < وزن بسیار کم محصول
- < قابلیت استفاده بصورت سقفی، آویز و دیواری
- < طول عمر بالا با کمترین افت شار نوری در طی زمان
- < صرفه جویی در مصرف انرژی با بهره نوری بالا
- < نور خروجی یکنواخت با استفاده از دیفیوزر سفید شیری از جنس پلی کربنات

مشخصات کلی

- < دمای کارکرد (°C) : -20 ... +45
- < طول عمر : L80/B10 – 50000 h
- < بهره نوری (lm/w) : 100
- < ولتاژ ورودی (VAC) : 50 ... 60 [Hz] | 190 ... 240
- < طول موج : بدون نور فرابنفش و نور مادون قرمز

مشخصات الکتریکی

| | |
|-------------|------------------------------------|
| توان مصرفی | 15 [W] |
| منبع تغذیه | درایور LED |
| ولتاژ ورودی | 50 ... 60 [Hz] - 190 ... 240 [VAC] |
| برچسب انرژی | A++ |

مشخصات نوری

| | |
|---------------------|--------------------|
| دمای رنگ نور (CCT) | 3000-4000-6500 [K] |
| شاخص نمود رنگ (CRI) | 80 < |
| شار نوری | 1500 [lm] |
| بهره نوری | 100 [lm/w] |
| زاویه پخش نور | 120 ° |

ابعاد و وزن

| | |
|-----------|----------|
| شکل محصول | خطی |
| طول | 500 [mm] |
| عرض | 58 [mm] |
| ارتفاع | 50 [mm] |
| وزن | — |

مشخصات بدنه

| | |
|-------------|---------------------|
| جنس بدنه | پلی کربنات اکستروود |
| رنگ بدنه | طوسی |
| جنس دیفیوزر | پلی کربنات اکستروود |
| رنگ دیفیوزر | سفید شیری |
| درجه حفاظت | IP65 |

طول عمر

| | |
|---------|-------------------|
| طول عمر | L80/B10 – 50000 h |
| گارانتی | 3 سال |

نصب و کاربرد

| | |
|---------|---|
| نوع نصب | روکار |
| کاربرد | چراغ صنعتی و سالی روکار جهت روشنایی عمومی |

امکانات جانبی

| | |
|-------------------------------|-------------|
| قابلیت انطباق دارد | دیمینگ |
| قابلیت انطباق دارد | دالی |
| قابلیت انطباق دارد | باتری |
| قابلیت انطباق دارد / اکسترنال | سنسور حرکتی |

مشخصات منبع نوری

| | |
|--------------------------|------------------|
| بک لایت | تکنولوژی ساخت |
| SMD LED | منبع نوری |
| سایان الکتریک | برند ماژول |
| SE-LL5002DE2835X030A0300 | سری ماژول |
| 1 عدد ماژول خطی | هندسه ماژول |
| اسرام / DURIS® E 2835 | برند و سری چیپست |
| 30 عدد | تعداد LED |
| ندارد | لنز روی چیپست |
| — | نوع لنز |
| — | اتصالات ماژول |

مشخصات درایور

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| External CC - Driver | نوع درایور |
| سایان الکتریک | برند درایور |
| < 90 % | ضریب توان |
| > 20 % | فلیکر |
| > 10 % | THD |
| > 93 % | بهره وری |
| OVP-OCP-OLP-Inrush Current Protection | مدارات محافظ |


بسته بندی

| | |
|--------------------|--------------------------|
| SE-EM15S0500565ECO | کد محصول |
| کیسه پلاستیکی | بسته بندی اولیه |
| — | ابعاد بسته بندی اولیه |
| — | بسته بندی تک محصول |
| — | ابعاد بسته بندی تک محصول |
| — | بسته بندی مادر |
| — | ابعاد بسته بندی مادر |
| — | تعداد در بسته بندی مادر |

منحنی پخش نور



نقشه فنی

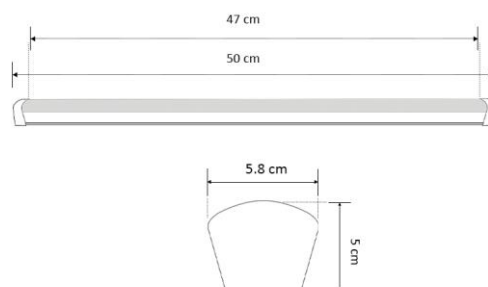

برای کسب اطلاعات بیشتر کد QR را اسکن کنید