

## چراغ خطی سقفی آویز - سری گلکسی P6 روشنایی داخلی | آویز | چراغ خطی | چراغ خطی آویز با بهره نوری بالا

### کاربردها

- < بیمارستان ها و مراکز درمانی
- < مراکز تفریحی و تجاری
- < بانک ها
- < فروشگاه ها
- < هتل ها و رستوران ها
- < ادارات و سازمان ها
- < ساختمان های عمومی
- < مراکز آموزشی
- < فرودگاه ها



### مزایا

- < زیبایی بصری و طراحی دقیق مهندسی شده
- < قابلیت نصب پیوسته چراغ ها با استفاده از قطعه رابط بدنه
- < قابلیت سفارش بدنه بصورت آبکاری آنودایز
- < نور خروجی یکنواخت با استفاده از دیفیوزر سفید شیری از جنس پلی کربنات
- < طول عمر بالا با کمترین افت شار نوری در طی زمان
- < قابلیت سفارش در طول های مختلف (50، 100، 150، 200 سانتی متر)
- < بدون اشعه مضر UV و IR

### مشخصات کلی

- < دمای کارکرد (°C) : -20 ... +45
- < طول عمر : L80/B10 – 50000 h
- < بهره نوری (lm/w) : 100
- < ولتاژ ورودی (VAC) : 190 ... 240
- < فرکانس (Hz) : 50 ... 60

**مشخصات الکتریکی**

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| 90 [W]                             | توان مصرفی  |
| Driver On Board                    | منبع تغذیه  |
| 50 ... 60 [Hz]   190 ... 240 [VAC] | ولتاژ ورودی |
| A++                                | برچسب انرژی |

**مشخصات نوری**

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| 3000 K   4000 K   6500 K | دمای رنگ نور (CCT)  |
| 80                       | شاخص نمود رنگ (CRI) |
| 9000 [lm]                | شار نوری            |
| 100 [lm/w]               | بهره نوری           |
| 120 °                    | زاویه پخش نور       |

**ابعاد و وزن**

|           |           |
|-----------|-----------|
| خطی       | شکل محصول |
| 1200 [mm] | طول       |
| 56 [mm]   | عرض       |
| 65 [mm]   | ارتفاع    |
| —         | وزن       |

**مشخصات بدنه**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| آلومینیوم اکستروود شده | جنس بدنه    |
| سفید   مشکی   آنودایز  | رنگ بدنه    |
| پلی کربنات             | جنس دیفیوزر |
| سفید                   | رنگ دیفیوزر |
| IP44                   | درجه حفاظت  |

**طول عمر**

|                   |         |
|-------------------|---------|
| L80/B10 – 50000 h | طول عمر |
| 2 سال             | گارانتی |

**نصب و کاربرد**

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| آویز                                 | نوع نصب |
| چراغ خطی سقفی آویز جهت روشنایی عمومی | کاربرد  |

**امکانات جانبی**

|             |   |
|-------------|---|
| دیمینگ      | - |
| دالی        | - |
| باتری       | - |
| سنسور حرکتی | - |

**مشخصات منبع نوری**

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| تکنولوژی ساخت    | بک لایت                  |
| منبع نوری        | SMD LED                  |
| برند ماژول       | سایان الکتریک            |
| سری ماژول        | SE-LL5901DB2835X078A0300 |
| هندسه ماژول      | ماژول خطی (2 عدد)        |
| برند و سری چیپست | اسرام / DURIS® E 2835    |
| تعداد LED        | 166 عدد                  |
| لنز روی چیپست    | ندارد                    |
| نوع لنز          | -                        |
| اتصالات ماژول    | -                        |

**مشخصات درایور**

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| نوع درایور   | Driver On Board                       |
| برند درایور  | سایان الکتریک                         |
| ضریب توان    | 60 %                                  |
| فلیکر        | 10 %                                  |
| THD          | -                                     |
| بهره وری     | 85 %                                  |
| مدارات محافظ | OVP-OCP-OLP-Inrush Current Protection |


بسته بندی

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| کد محصول                 | GP090-44P12006D              |
| بسته بندی اولیه          | کیسه پلاستیکی و فوم ضربه گیر |
| ابعاد بسته بندی اولیه    | —                            |
| بسته بندی تک محصول       | —                            |
| ابعاد بسته بندی تک محصول | —                            |
| بسته بندی مادر           | —                            |
| ابعاد بسته بندی مادر     | —                            |
| تعداد در بسته بندی مادر  | —                            |

منحنی پخش نور



نقشه فنی

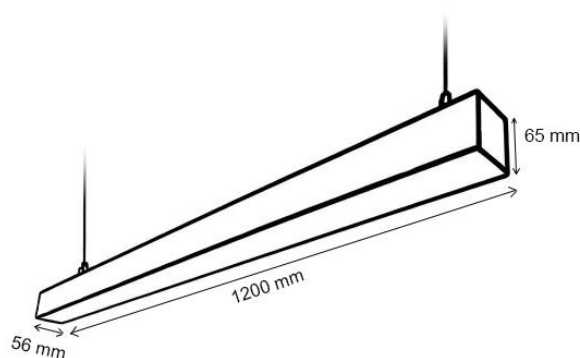

برای کسب اطلاعات بیشتر کد QR را اسکن کنید