

**چراغ خطی تریملس سقفی توکار - سری گلکسی T6**  
روشنایی داخلی | توکار | چراغ خطی | چراغ خطی با بهره نوری بالا

**کاربردها**

- < بیمارستان ها و مراکز درمانی
- < مراکز تفریحی و تجاری
- < بانک ها
- < فروشگاه ها
- < هتل ها و رستوران ها
- < ادارات و سازمان ها
- < ساختمان های عمومی
- < مراکز آموزشی
- < فرودگاه ها



**مزایا**

- < زیبایی بصری و طراحی دقیق مهندسی شده بدنه با ساختار تریملس
- < قابلیت نصب پیوسته چراغ ها و ایجاد پترن ها و ساختارهای زاویه دار
- < نور خروجی یکنواخت با استفاده از دیفیوزر سفید شیری از جنس پلی کربنات
- < طول عمر بالا با کمترین افت شار نوری در طی زمان
- < صرفه جویی در مصرف انرژی با بهره نوری بالا
- < قابلیت سفارش بدنه بصورت آبکاری آنودایز
- < بدون اشعه مضر UV و IR

**مشخصات کلی**

- < دمای کارکرد (°C) : -20 ... +45
- < طول عمر : L80/B10 – 50000 h
- < بهره نوری (lm/w) : 100
- < ولتاژ ورودی (VDC) : 24
- < فرکانس (Hz) : 50 ... 60

**مشخصات الکتریکی**

|             |               |
|-------------|---------------|
| توان مصرفی  | 30 [W]        |
| منبع تغذیه  | منبع تغذیه DC |
| ولتاژ ورودی | 24 [VDC]      |
| برچسب انرژی | A++           |

**مشخصات نوری**

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| دمای رنگ نور (CCT)  | 3000 K   4000 K   6500 K |
| شاخص نمود رنگ (CRI) | 80                       |
| شار نوری            | 3000 [lm]                |
| بهره نوری           | 100 [lm/w]               |
| زاویه پخش نور       | 120 °                    |

**ابعاد و وزن**

|           |           |
|-----------|-----------|
| شکل محصول | خطی       |
| طول       | 1000 [mm] |
| عرض       | 105 [mm]  |
| ارتفاع    | 65 [mm]   |
| وزن       | —         |

**مشخصات بدنه**

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| جنس بدنه    | آلومینیوم اکستروود شده |
| رنگ بدنه    | سفید   مشکی   آنودایز  |
| جنس دیفیوزر | پلی کربنات             |
| رنگ دیفیوزر | سفید                   |
| درجه حفاظت  | IP44                   |

**طول عمر**

|         |                   |
|---------|-------------------|
| طول عمر | L80/B10 – 50000 h |
| گارانتی | 2 سال             |

**نصب و کاربرد**

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| نوع نصب | توکار                                 |
| کاربرد  | چراغ خطی سقفی توکار جهت روشنایی عمومی |

**امکانات جانبی**

|             |   |
|-------------|---|
| دیمینگ      | - |
| دالی        | - |
| باتری       | - |
| سنسور حرکتی | - |

**مشخصات منبع نوری**

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| تکنولوژی ساخت    | بک لایت                  |
| منبع نوری        | SMD LED                  |
| برند ماژول       | سایان الکتریک            |
| سری ماژول        | SE-LL5001CV2835X035A0600 |
| هندسه ماژول      | ماژول خطی (2 عدد)        |
| برند و سری چیپست | اسرام / DURIS® E 2835    |
| تعداد LED        | 70 عدد                   |
| لنز روی چیپست    | ندارد                    |
| نوع لنز          | -                        |
| اتصالات ماژول    | WAGO2060                 |

**مشخصات درایور**

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| نوع درایور   | منبع تغذیه 24 ولت DC                  |
| برند درایور  | -                                     |
| ضریب توان    | 60%                                   |
| فلیکر        | free                                  |
| THD          | -                                     |
| بهره وری     | 93%                                   |
| مدارات محافظ | OVP-OCP-OLP-Inrush Current Protection |

\* منبع تغذیه این محصول بصورت جداگانه باید تهیه شود.


بسته بندی

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| GT030-44R10006V | کد محصول                 |
| کیسه پلاستیکی   | بسته بندی اولیه          |
| —               | ابعاد بسته بندی اولیه    |
| —               | بسته بندی تک محصول       |
| —               | ابعاد بسته بندی تک محصول |
| —               | بسته بندی مادر           |
| —               | ابعاد بسته بندی مادر     |
| —               | تعداد در بسته بندی مادر  |

منحنی پخش نور



نقشه فنی

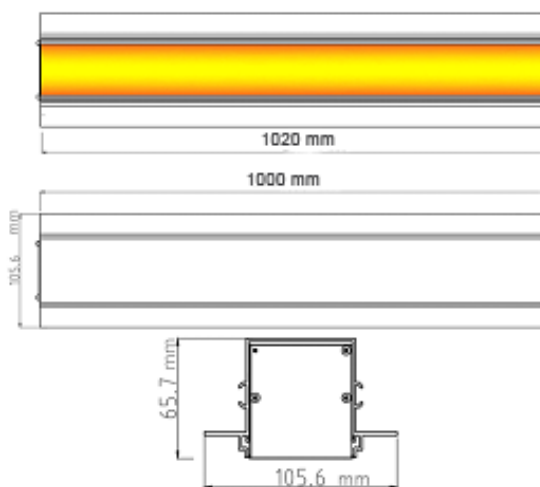

برای کسب اطلاعات بیشتر کد QR را اسکن کنید