

لامپ تیوب LED با پایه نگهدارنده G13 – سری تیوب LED
روشنایی فضای داخلی | روکار | لامپ تیوب LED با پایه نگهدارنده G13 | LED TUBE با بهره نوری بالا

کاربردها

- < ادارات و سازمان ها
- < مراکز آموزشی
- < فروشگاه ها و مراکز تجاری
- < بانک ها و موسسات مالی
- < هتل ها و رستوران ها
- < بیمارستان ها و مراکز درمانی
- < منازل مسکونی و آپارتمان ها
- < خطوط تولید و مونتاژ



مزایا

- < نصب آسان و سریع
- < استفاده از هیت سینک آلومینیومی برای تبادل حرارتی بهتر
- < جایگزین مناسب برای لامپ های فلورسنت T8/G13 ، بدون نیاز به بالاست و استارتر
- < روشن شدن سریع و آبی
- < سازگار با محیط زیست و عاری از مواد سمی جیوه و سرب
- < صرفه جویی در مصرف انرژی با بهره نوری بالا
- < بدون اشعه مضر UV و IR

مشخصات کلی

- < دمای کارکرد (°C) : -20 ... +45
- < طول عمر : L80/B10 – 50000 h
- < بهره نوری (lm/w) : 120
- < ولتاژ ورودی (VAC) : 190 ... 240
- < فرکانس (Hz) : 50 ... 60

دیتاشیت فنی

مشخصات الکتریکی

توان مصرفی	30 [W]
منبع تغذیه	External LED Driver
ولتاژ ورودی	50 ... 60 [Hz] 190 ... 240 [VAC]
برچسب انرژی	A++

مشخصات نوری

دمای رنگ نور (CCT)	3000 K 4000 K 6500 K
شاخص نمود رنگ (CRI)	80
شار نوری	3600 [lm]
بهره نوری	120[lm/w]
زاویه پخش نور	120 °

ابعاد و وزن

شکل محصول	خطی
طول	1500 [mm]
عرض	26[mm]
ارتفاع	26[mm]
وزن	180 [gr]

مشخصات بدنه

جنس بدنه	آلومینیوم اکستروود
رنگ بدنه	آنادایز شده
جنس دیفیوزر	پلی کربنات اکستروود
رنگ دیفیوزر	سفید شیری
درجه حفاظت	IP44

طول عمر

طول عمر	L80/B10 – 50000 h
گارانتی	3 سال

نصب و کاربرد

نوع نصب	روکار
کاربرد	لامپ تیوب LED با پایه نگهدارنده G13 جهت روشنایی عمومی

دیتاشیت فنی
امکانات جانبی

-	دیمینگ
-	دالی
-	باتری
-	سنسور حرکتی
T8 (پایه نگهدارنده G13)	پایه نگهدارنده
دابل اند (Double End)	نوع اتصال

مشخصات منبع نوری

بک لایت	تکنولوژی ساخت
SMD LED	منبع نوری
اسرام	برند ماژول
SE-LL5801DE2835X060A0300	سری ماژول
ماژول خطی (2 عدد)	هندسه ماژول
اسرام / DURIS® E 2835	برند و سری چیپست
120 عدد	تعداد LED
ندارد	لنز روی چیپست
-	نوع لنز
WAGO2060	اتصالات ماژول


مشخصات درایور

CC External LED Driver	نوع درایور
سایان الکتریک	برند درایور
55 %	ضریب توان
Flicker Free	فلیکر
-	THD
93 %	بهره وری
OVP-OCP-OLP-ICP-OTP	مدارات محافظ


بسته بندی

LT030-44L15002L	کد محصول
کیسه پلاستیکی	بسته بندی اولیه
—	ابعاد بسته بندی اولیه
—	بسته بندی تک محصول
—	ابعاد بسته بندی تک محصول
کارتن کاغذی فشرده	بسته بندی مادر
—	ابعاد بسته بندی مادر
30	تعداد در بسته بندی مادر

منحنی پخش نور

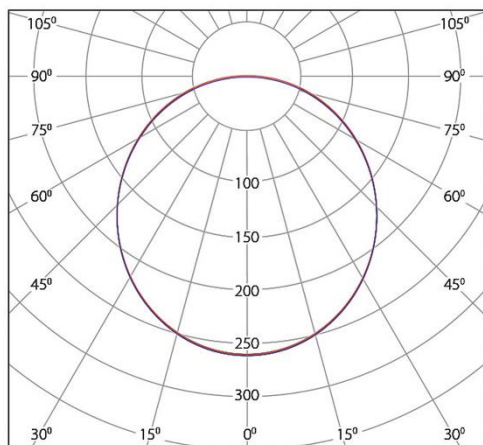

نقشه فنی

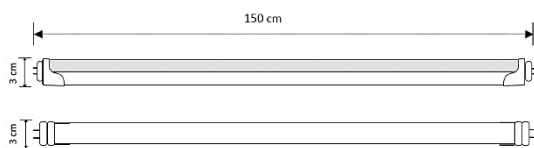

برای کسب اطلاعات بیشتر کد QR را اسکن کنید