

لامپ تیوب LED با پایه نگهدارنده G13

روشنایی فضای داخلی | روکار | لامپ تیوب LED | LED TUBE با بهره نوری بالا

کاربردها

- < فروشگاه ها و مراکز تجاری
- < مراکز آموزشی
- < ادارات و سازمان ها
- < بانک ها
- < هتل ها و رستوران ها
- < بیمارستان ها و مراکز درمانی
- < منازل مسکونی و آپارتمان ها
- < خطوط تولید و مونتاژ



مزایا

- < نصب آسان و سریع
- < استفاده از هیت سینک آلومینیومی برای تبادل حرارتی بهتر
- < جایگزین مناسب برای لامپ های فلورسنت T8/G13 ، بدون نیاز به بالاست و استارتر
- < روشن شدن سریع و آنی
- < سازگار با محیط زیست و عاری از مواد سمی جیوه و سرب
- < صرفه جویی در مصرف انرژی با بهره نوری بالا

مشخصات کلی

- < دمای کارکرد (°C) : -20 ... +45
- < طول عمر : L80/B10 – 50000 h
- < بهره نوری (lm/w) : 108
- < ولتاژ ورودی (VAC) : 50 ... 60 [Hz] | 190 ... 240
- < طول موج : بدون نور فرابنفش و نور مادون قرمز

دیتاشیت فنی
مشخصات الکتریکی

توان مصرفی	24 [W]
منبع تغذیه	درایور LED
ولتاژ ورودی	50 ... 60 [Hz] - 190 ... 240 [VAC]
برچسب انرژی	A++

مشخصات نوری

دمای رنگ نور (CCT)	3000-4000-6500 [K]
شاخص نمود رنگ (CRI)	80 <
شار نوری	2600 [lm]
بهره نوری	108 [lm/w]
زاویه پخش نور	120 °

ابعاد و وزن

شکل محصول	خطی
طول	1200 [mm]
عرض	30 [mm]
ارتفاع	30 [mm]
وزن	352 [gr]

مشخصات بدنه

جنس بدنه	آلومینیوم اکستروود
رنگ بدنه	آلومینیوم آنادایز شده
جنس دیفیوزر	پلی کربنات اکستروود
رنگ دیفیوزر	سفید شیری
درجه حفاظت	IP40

طول عمر

طول عمر	L80/B10 – 50000 h
گارانتی	3 سال

نصب و کاربرد

نوع نصب	روکار
کاربرد	لامپ تیوب LED با پایه نگهدارنده G13 جهت روشنایی عمومی

امکانات جانبی

قابلیت انطباق دارد	دیمینگ
قابلیت انطباق دارد	دالی
قابلیت انطباق دارد	باتری
قابلیت انطباق دارد / اکسترنال	سنسور حرکتی
T8 (پایه نگهدارنده G13)	پایه نگهدارنده
دابل اند (Double End)	نوع اتصال

مشخصات منبع نوری

بک لایت	تکنولوژی ساخت
SMD LED	منبع نوری
اسرام	برند ماژول
SE-LL5801DE2835X060A0300	سری ماژول
2 عدد ماژول خطی	هندسه ماژول
اسرام / DURIS® E 2835	برند و سری چیپست
120 عدد	تعداد LED
ندارد	لنز روی چیپست
-	نوع لنز
WAGO2060	اتصالات ماژول


مشخصات درایور

External CC - Driver	نوع درایور
سایان الکتریک	برند درایور
< 60 %	ضریب توان
> 20 %	فلیکر
> 10 %	THD
> 93 %	بهره وری
OVP-OCP-OLP-Inrush Current Protection	مدارات محافظ


بسته بندی

SE-LTB24T812002640	کد محصول
کیسه پلاستیکی	بسته بندی اولیه
—	ابعاد بسته بندی اولیه
—	بسته بندی تک محصول
—	ابعاد بسته بندی تک محصول
—	بسته بندی مادر
—	ابعاد بسته بندی مادر
—	تعداد در بسته بندی مادر

منحنی پخش نور

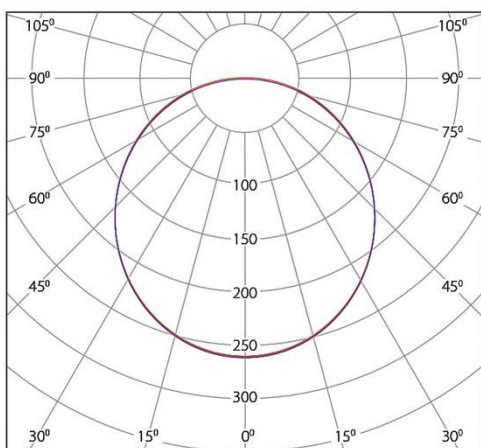

نقشه فنی

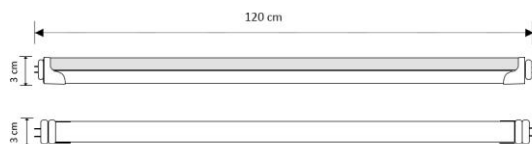

برای کسب اطلاعات بیشتر کد QR را اسکن کنید