

چراغ پنلی 60 در 60 سقفی روکار - سری ارس
روشنایی داخلی | روکار | چراغ پنلی | پنل LED با بهره نوری بالا

کاربردها

- < بیمارستان ها و مراکز درمانی
- < مراکز تفریحی و تجاری
- < بانک ها
- < فروشگاه ها
- < هتل ها و رستوران ها
- < ادارات و سازمان ها
- < ساختمان های عمومی
- < مراکز آموزشی
- < فرودگاه ها



مزایا

- < صرفه جویی در مصرف انرژی با بهره نوری بالا
- < طول عمر بالا با کمترین افت شار نوری در طی زمان
- < نور خروجی یکنواخت با استفاده از دیفیوزر سفید شیری ساتن از جنس پلی استایرن
- < بدنه مقاوم از جنس فولاد کربن
- < نور باکیفیت و استفاده از تکنولوژی بک لایت
- < نصب آسان و سریع
- < بدون اشعه مضر UV و IR

مشخصات کلی

- < دمای کارکرد (°C) : -20 ... +45
- < طول عمر : L80/B10 - 50000 h
- < بهره نوری (lm/w) : 112
- < ولتاژ ورودی (VAC) : 190 ... 240
- < فرکانس (Hz) : 50 ... 60

مشخصات الکتریکی

75 [W]	توان مصرفی
External LED Driver	منبع تغذیه
50 ... 60 [Hz] 190 ... 240 [VAC]	ولتاژ ورودی
A++	برچسب انرژی

مشخصات نوری

4000 K 6500 K	دمای رنگ نور (CCT)
80	شاخص نمود رنگ (CRI)
8400 [lm]	شار نوری
112 [lm/w]	بهره نوری
120 °	زاویه پخش نور

ابعاد و وزن

مربع	شکل محصول
595 [mm]	طول
595 [mm]	عرض
65 [mm]	ارتفاع
4503±20 [gr]	وزن

مشخصات بدنه

فولاد کربن	جنس بدنه
سفید	رنگ بدنه
پلی استایرن	جنس دیفیوزر
سفید شیری ساتن	رنگ دیفیوزر
IP44	درجه حفاظت

طول عمر

L80/B10 – 50000 h	طول عمر
5 سال	گارانتی

نصب و کاربرد

روکار	نوع نصب
چراغ پنلی سقفی روکار جهت روشنایی عمومی	کاربرد

امکانات جانبی

قابلیت انطباق دارد	دیمینگ
قابلیت انطباق دارد	دالی
قابلیت انطباق دارد	باتری
قابلیت انطباق دارد / اکسترنال	سنسور حرکتی

مشخصات منبع نوری

بک لایت	تکنولوژی ساخت
SMD LED	منبع نوری
سایان الکتریک	برند ماژول
SE-LL4801DE2835X008A0440	سری ماژول
ماژول خطی (10 عدد)	هندسه ماژول
اسرام / DURIS® E 2835	برند و سری چیپست
80 عدد	تعداد LED
دارد	لنز روی چیپست
لنز پلی کربنات 160 درجه	نوع لنز
WAGO2060	اتصالات ماژول


مشخصات درایور

External CC - Driver	نوع درایور
اسرام	برند درایور
95 %	ضریب توان
10 %	فلیکر
10 %	THD
90 %	بهره وری
OTP-OVP-OCP-OLP-Inrush Current Protection	مدارات محافظ


بسته بندی

AS075-44S06060X	کد محصول
کیسه پلاستیکی	بسته بندی اولیه
—	ابعاد بسته بندی اولیه
کارتن کاغذی فشرده	بسته بندی تک محصول
600x62x86 [mm]	ابعاد بسته بندی تک محصول
کارتن کاغذی فشرده	بسته بندی مادر
—	ابعاد بسته بندی مادر
—	تعداد در بسته بندی مادر

منحنی پخش نور

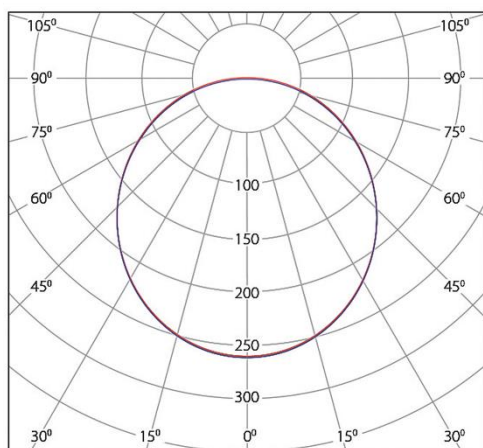

نقشه فنی

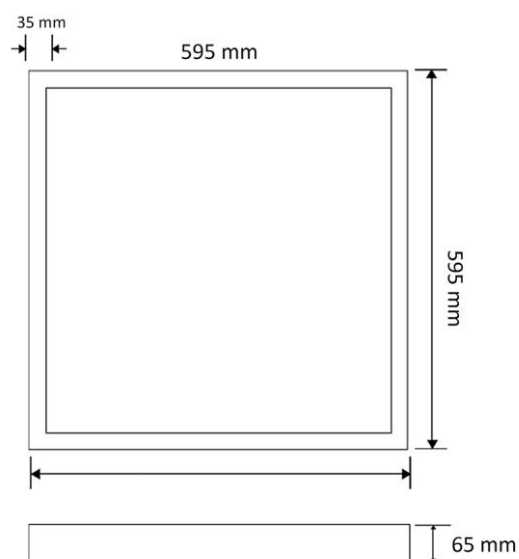

برای کسب اطلاعات بیشتر کد QR را اسکن کنید