

## چراغ خیابانی SMD LED با نصب عمودی - سری ونوس روشنایی فضای آزاد | چراغ خیابانی | چراغ فوق کم مصرف ضد رطوبت و گردوغبار

### کاربردها

- < روشنایی محوطه
- < فضاهای ورزشی
- < روشنایی معابر شهری
- < روشنایی جاده ای
- < انبارها و سوله های صنعتی
- < باغ ها و ویلاها
- < پارک ها و فضاهای سبز
- < محوطه مراکز خرید و فروشگاه های بزرگ
- < تقاطع ها و میادین شهری



### مزایا

- < مناسب برای روشنایی فضای آزاد و دارای درجه حفاظت بالا (IP65)
- < بهره نوری بالا و پخش نور بهینه با کمترین میزان خیرگی
- < طول عمر بالا با کمترین افت شار نوری در طی زمان
- < صرفه جویی در مصرف انرژی با بهره نوری بالا
- < بدنه آلومینیوم دایکاست با پوشش رنگ الکترواستاتیک و خنک کنندگی بالا
- < دارای عایق سیلیکونی جهت حفاظت کامل در برابر گردوغبار و رطوبت

### مشخصات کلی

- < دمای کارکرد (°C) : -20 ... +45
- < طول عمر : L80/B10 – 50000 h
- < بهره نوری (lm/w) : 128
- < ولتاژ ورودی (VAC) : 50 ... 60 [Hz] | 190 ... 240
- < طول موج : بدون نور فرابنفش و نور مادون قرمز

دیتاشیت فنی

مشخصات الکتریکی

توان مصرفی	125 [W]
منبع تغذیه	درایور LED
ولتاژ ورودی	50 ... 60 [Hz] - 190 ... 240 [VAC]
برچسب انرژی	A++

مشخصات نوری

دمای رنگ نور (CCT)	5000-6500 [K]
شاخص نمود رنگ (CRI)	80 <
شار نوری	16000 [lm]
بهره نوری	128 [lm/w]
زاویه پخش نور	120 °

ابعاد و وزن

شکل محصول	—
طول	605 [mm]
عرض	307 [mm]
ارتفاع	144 [mm]
وزن	—

مشخصات بدنه

جنس بدنه	آلومینیوم دایکاست
رنگ بدنه	طوسی
جنس دیفیوزر	شیشه حرارت دیده ۴ میلی متری شفاف
رنگ دیفیوزر	شفاف
درجه حفاظت	IP65

طول عمر

طول عمر	L80/B10 – 50000 h
گارانتی	5 سال

نصب و کاربرد

نوع نصب	
کاربرد	چراغ خیابانی با نصب عمودی جهت روشنایی عمومی

**امکانات جانبی**

قابلیت انطباق دارد	دیمینگ
قابلیت انطباق دارد	دالی
قابلیت انطباق دارد	باتری
قابلیت انطباق دارد / اکسترنال	سنسور حرکتی

**مشخصات منبع نوری**

بک لایت	تکنولوژی ساخت
SMD LED	منبع نوری
آلکان	برند ماژول
—	سری ماژول
1 عدد ماژول چهار گوش	هندسه ماژول
اسرام / OSLO <sup>®</sup> Square 3030	برند و سری چیپست
48 عدد	تعداد LED
دارد	لنز روی چیپست
PMMA مقاوم در برابر UV	نوع لنز
—	اتصالات ماژول

**مشخصات درایور**

External CC - Driver	نوع درایور
اسرام	برند درایور
< 95 %	ضریب توان
> 10 %	فلیکر
> 10 %	THD
> 91 %	بهره وری
OTP-OVP-OCP-OLP-Inrush Current Protection	مدارات محافظ


بسته بندی

SE-VS125F603065SLX	کد محصول
کیسه پلاستیکی	بسته بندی اولیه
—	ابعاد بسته بندی اولیه
—	بسته بندی تک محصول
—	ابعاد بسته بندی تک محصول
—	بسته بندی مادر
—	ابعاد بسته بندی مادر
—	تعداد در بسته بندی مادر

منحنی پخش نور



نقشه فنی

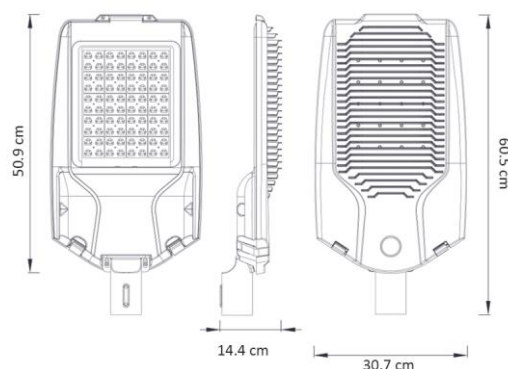

برای کسب اطلاعات بیشتر کد QR را اسکن کنید