

چراغ خطی سقفی توکار - سری گلکسی R8
روشنایی داخلی | توکار | چراغ خطی | چراغ خطی با بهره نوری بالا

کاربردها

- < بیمارستان ها و مراکز درمانی
- < مراکز تفریحی و تجاری
- < بانک ها
- < فروشگاه ها
- < هتل ها و رستوران ها
- < ادارات و سازمان ها
- < ساختمان های عمومی
- < مراکز آموزشی
- < فرودگاه ها



مزایا

- < قابلیت سفارش در طول های مختلف (50, 100, 150, 200 سانتی متر)
- < قابلیت نصب پیوسته چراغ ها با استفاده از قطعه رابط بدنه
- < صرفه جویی در مصرف انرژی با بهره نوری بالا
- < طراحی دقیق مهندسی شده و زیبایی بصری
- < نور خروجی یکنواخت با استفاده از دیفیوزر سفید از جنس پلی کربنات
- < نور باکیفیت و استفاده از تکنولوژی بک لایت
- < بدون اشعه مضر UV و IR

مشخصات کلی

- < دمای کارکرد (°C) : -20 ... +45
- < طول عمر : L80/B10 – 50000 h
- < بهره نوری (lm/w) : 100
- < ولتاژ ورودی (VDC) : 24
- < فرکانس (Hz) : 50 ... 60

مشخصات الکتریکی

توان مصرفی	30 [W]
منبع تغذیه	منبع تغذیه DC
ولتاژ ورودی	24 [VDC]
برچسب انرژی	A++

مشخصات نوری

دمای رنگ نور (CCT)	3000 K 4000 K 6500 K
شاخص نمود رنگ (CRI)	80
شار نوری	3000 [lm]
بهره نوری	100 [lm/w]
زاویه پخش نور	120 °

ابعاد و وزن

شکل محصول	خطی
طول	1000 [mm]
عرض	90 [mm]
ارتفاع	40 [mm]
وزن	—

مشخصات بدنه

جنس بدنه	آلومینیوم اکستروود شده
رنگ بدنه	سفید مشکی آنودایز
جنس دیفیوزر	پلی کربنات
رنگ دیفیوزر	سفید
درجه حفاظت	IP44

طول عمر

طول عمر	L80/B10 – 50000 h
گارانتی	2 سال

نصب و کاربرد

نوع نصب	توکار
کاربرد	چراغ خطی سقفی توکار جهت روشنایی عمومی

امکانات جانبی

دیمینگ	-
دالی	-
باتری	-
سنسور حرکتی	-

مشخصات منبع نوری

تکنولوژی ساخت	بک لایت
منبع نوری	SMD LED
برند ماژول	سایان الکتریک
سری ماژول	SE-LL5001CV2835X035A0600
هندسه ماژول	ماژول خطی (2 عدد)
برند و سری چیپست	اسرام / DURIS® E 2835
تعداد LED	70 عدد
لنز روی چیپست	ندارد
نوع لنز	-
اتصالات ماژول	-

مشخصات درایور

نوع درایور	منبع تغذیه 24 ولت DC
برند درایور	-
ضریب توان	-
فلیکر	free
THD	-
بهره وری	-
مدارات محافظ	OCP-OLP


* منبع تغذیه این محصول بصورت جداگانه باید تهیه شود

دیتاشیت فنی

بسته بندی

کد محصول	GR030-44R10008V
بسته بندی اولیه	کیسه پلاستیکی و فوم ضربه گیر
ابعاد بسته بندی اولیه	—
بسته بندی تک محصول	—
ابعاد بسته بندی تک محصول	—
بسته بندی مادر	—
ابعاد بسته بندی مادر	—
تعداد در بسته بندی مادر	—

منحنی پخش نور

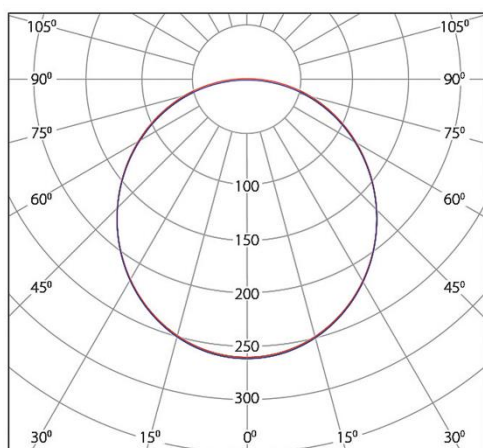

نقشه فنی



برای کسب اطلاعات بیشتر کد QR را اسکن کنید