

چراغ صنعتی و کارگاهی روکار - سری تیدا روشنایی فضای بیرون | روکار | چراغ صنعتی و کارگاهی | چراغ Highbay با درجه حفاظت بالا

کاربردها

- < روشنایی محوطه
- < فضاهای ورزشی
- < روشنایی معابر شهری
- < روشنایی جاده ای
- < انبارها و سوله های صنعتی
- < باغ ها و ویلاها
- < سالن های تولید
- < کارگاه ها
- < فرودگاه ها



مزایا

- < مناسب برای کاربردهای صنعتی و کارگاهی و دارای درجه حفاظت بالا (IP65)
- < طراحی دقیق و مهندسی شده هیت سینک با انتقال حرارتی بالا
- < طول عمر بالا با کمترین افت شار نوری در طی زمان
- < صرفه جویی در مصرف انرژی با بهره نوری بالا
- < قابلیت استفاده بصورت سقفی، آویز و دیواری
- < بدنه آلومینیومی آنادایز شده مقاوم در برابر خوردگی، زنگ زدگی و ضربه

مشخصات کلی

- < دمای کارکرد (°C) : -20 ... +45
- < طول عمر : L80/B10 – 50000 h
- < بهره نوری (lm/w) : 103
- < ولتاژ ورودی (VAC) : 50 ... 60 [Hz] | 190 ... 240
- < طول موج : بدون نور فرابنفش و نور مادون قرمز

دیتاشیت فنی

مشخصات الکتریکی

توان مصرفی	150 [W]
منبع تغذیه	درایور LED
ولتاژ ورودی	50 ... 60 [Hz] - 190 ... 240 [VAC]
برچسب انرژی	A++

مشخصات نوری

دمای رنگ نور (CCT)	4000-6500 [K]
شاخص نمود رنگ (CRI)	80 <
شار نوری	15500 [lm]
بهره نوری	103 [lm/w]
زاویه پخش نور	90 °

ابعاد و وزن

شکل محصول	مستطیل خطی
طول	60 [mm]
عرض	105 [mm]
ارتفاع	88 [mm]
وزن	—

مشخصات بدنه

جنس بدنه	آلومینیوم اکستروود
رنگ بدنه	آلومینیوم آنادایز شده
جنس دیفیوزر	شیشه سکوریت
رنگ دیفیوزر	شفاف
درجه حفاظت	IP65

طول عمر

طول عمر	L80/B10 – 50000 h
گارانتی	5 سال

نصب و کاربرد

نوع نصب	روکار
کاربرد	چراغ صنعتی و کارگاهی روکار جهت روشنایی عمومی

امکانات جانبی

قابلیت انطباق دارد	دیمینگ
قابلیت انطباق دارد	دالی
قابلیت انطباق دارد	باتری
قابلیت انطباق دارد / اکسترنال	سنسور حرکتی

مشخصات منبع نوری

بک لایت	تکنولوژی ساخت
SMD LED	منبع نوری
سایان الکتریک	برند ماژول
SE-RG2805OS3030X033A1000	سری ماژول
4 عدد ماژول مربعی	هندسه ماژول
OSLON® Square 3030 / اسرام	برند و سری چیپست
132 عدد	تعداد LED
دارد	لنز روی چیپست
لنز PMMA 90 درجه	نوع لنز
WAGO2060	اتصالات ماژول


مشخصات درایور

External CC - Driver	نوع درایور
اسرام	برند درایور
< 95 %	ضریب توان
> 10 %	فلیکر
> 10 %	THD
> 91 %	بهره وری
OTP-OVP-OCP-OLP-Inrush Current Protection	مدارات محافظ


بسته بندی

SE-TA150S0601065SLX	کد محصول
کیسه پلاستیکی	بسته بندی اولیه
—	ابعاد بسته بندی اولیه
—	بسته بندی تک محصول
—	ابعاد بسته بندی تک محصول
—	بسته بندی مادر
—	ابعاد بسته بندی مادر
—	تعداد در بسته بندی مادر

منحنی پخش نور

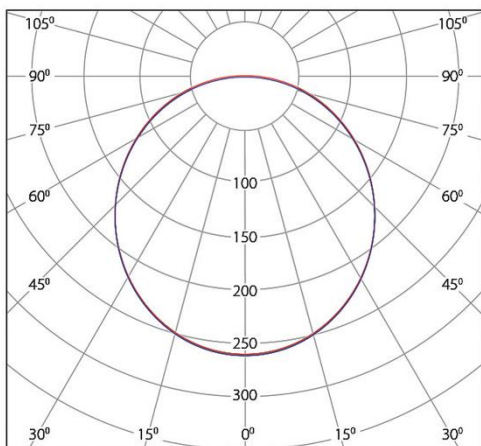

نقشه فنی

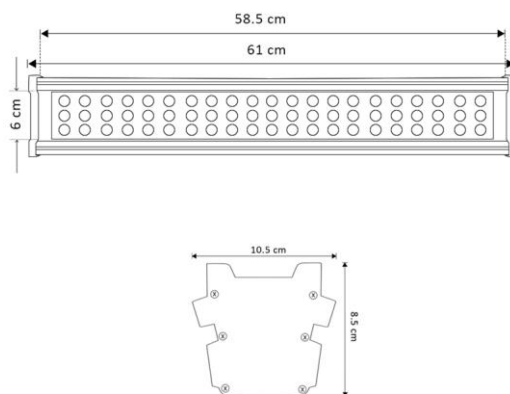

برای کسب اطلاعات بیشتر کد QR را اسکن کنید