

چراغ خطی سقفی و دیواری روکار - سری میرا
روشنایی فضای داخلی | روکار | چراغ خطی | چراغ خطی اسلیم با منبع تغذیه SELV

کاربردها

- < مراکز تفریحی و تجاری
- < ویترین و دکور فضاهای فروشگاهی
- < موزه ها، آتلیه ها و گالری ها
- < هتل ها و رستوران ها
- < لابی و فضاهای عمومی مجتمع های مسکونی
- < فروشگاه ها
- < ادارات و سازمان ها
- < منازل مسکونی و آپارتمان ها
- < بیمارستان ها و مراکز درمانی



مزایا

- < قابلیت سفارش در طول های مختلف (50، 100، 150، 200 سانتی متر)
- < کارکرد با ایمنی بالا با استفاده از منبع تغذیه SELV
- < صرفه جویی در مصرف انرژی با بهره نوری بالا
- < قابلیت استفاده در فضاهای مختلف سقفی و دیواری با توجه به عرض و ضخامت کم
- < قابلیت استفاده جهت روشنایی عمومی و یا دکوراتیو
- < نور خروجی یکنواخت با استفاده از دیفیوزر سفید شیری از جنس پلی کربنات
- < بدون اشعه مضر UV و IR

مشخصات کلی

- < دمای کارکرد (°C) : -20 ... +45
- < طول عمر : L80/B10 – 50000 h
- < بهره نوری (lm/w) : 100
- < ولتاژ ورودی (VDC) : 24
- < فرکانس (Hz) : -

مشخصات الکتریکی

توان مصرفی	30 [W]
منبع تغذیه	منبع تغذیه DC
ولتاژ ورودی	24 [VDC]
برچسب انرژی	A++

مشخصات نوری

دمای رنگ نور (CCT)	2200 K 3000 K 4000 K 6500 K
شاخص نمود رنگ (CRI)	90
شار نوری	3000 [lm]
بهره نوری	100 [lm/w]
زاویه پخش نور	120 °

ابعاد و وزن

شکل محصول	خطی
طول	1000 [mm]
عرض	20 [mm]
ارتفاع	20 [mm]
وزن	—

مشخصات بدنه

جنس بدنه	آلومینیوم اکستروود
رنگ بدنه	آلومینیوم با قابلیت انطباق با کد رنگ های RAL
جنس دیفیوزر	پلی کربنات اکستروود
رنگ دیفیوزر	سفید شیری
درجه حفاظت	IP65

طول عمر

طول عمر	L80/B10 – 50000 h
گارانتی	2 سال

نصب و کاربرد

نوع نصب	روکار
کاربرد	چراغ خطی روکار جهت روشنایی دکوراتیو و نورپردازی

امکانات جانبی

دیمینگ	-
دالی	-
باتری	-
سنسور حرکتی	-

مشخصات منبع نوری

تکنولوژی ساخت	بک لایت
منبع نوری	SMD LED
برند ماژول	OSRAM
سری ماژول	SE-LL5001CV2835X035A0600
هندسه ماژول	ماژول خطی (2 عدد)
برند و سری چیپست	اسرام / DURIS® E 2835
تعداد LED	70 عدد
لنز روی چیپست	ندارد
نوع لنز	-
اتصالات ماژول	-

مشخصات منبع تغذیه


نوع منبع تغذیه	منبع تغذیه 24 ولت DC
برند منبع تغذیه	-
ضریب توان	-
فلیکر	free
THD	-
بهره وری	-
مدارات محافظ	OCP-OLP

* منبع تغذیه این محصول بصورت جداگانه باید تهیه شود.


بسته بندی

MR030-65S10002V	کد محصول
کیسه پلاستیکی	بسته بندی اولیه
—	ابعاد بسته بندی اولیه
—	بسته بندی تک محصول
—	ابعاد بسته بندی تک محصول
—	بسته بندی مادر
—	ابعاد بسته بندی مادر
—	تعداد در بسته بندی مادر

منحنی پخش نور

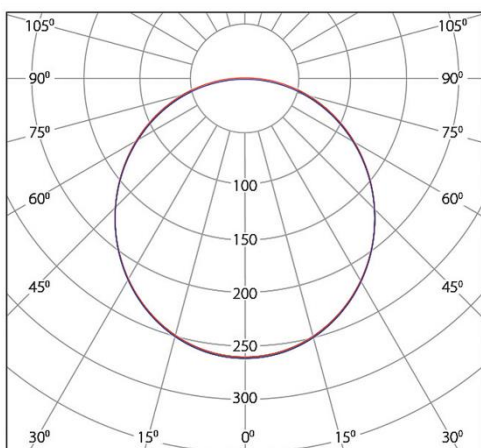

نقشه فنی

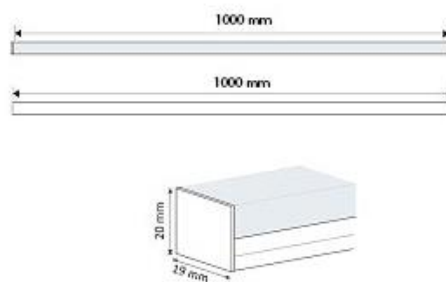

برای کسب اطلاعات بیشتر کد QR را اسکن کنید