

چراغ دانلایت گرد سقفی توکار - سری ماتیس C روشنایی فضای داخلی | توکار | چراغ دانلایت | دانلایت LED با بهره نوری بالا

کاربردها

- < فضاهای مختلف منازل مسکونی
- < هتل ها و رستوران ها
- < مراکز آموزشی
- < فروشگاه ها و مراکز تجاری
- < تالارها و سالن های پذیرایی
- < بیمارستان ها و مراکز درمانی
- < فضاهای اداری
- < ساختمان های عمومی



مزایا

- < صرفه جویی در مصرف انرژی با بهره نوری بالا
- < نور خروجی یکنواخت با استفاده از دیفیوزر سفید شیری ساتن از جنس پلی استایرن
- < طول عمر بالا با کمترین افت شار نوری در طی زمان
- < پخش نور بهینه بدون ایجاد خیرگی در چشم
- < طراحی زیبا و مهندسی شده بدنه با قدرت خنک کنندگی بالا
- < دارای درجه حفاظت بالا (IP65)
- < بدون اشعه مضر UV و IR

مشخصات کلی

- < دمای کارکرد (°C) : -20 ... +45
- < طول عمر : L80/B10 – 50000 h
- < بهره نوری (lm/w) : 120
- < ولتاژ ورودی (VAC) : 190 ... 240
- < فرکانس (Hz) : 50 ... 60

مشخصات الکتریکی

توان مصرفی	30 [W]
منبع تغذیه	درایور LED
ولتاژ ورودی	50 ... 60 [Hz] 190 ... 240 [VAC]
برچسب انرژی	A++

مشخصات نوری

دمای رنگ نور (CCT)	3000 K 4000 K 6500 K
شاخص نمود رنگ (CRI)	80
شار نوری	3600 [lm]
بهره نوری	120 [lm/w]
زاویه پخش نور	120 °

ابعاد و وزن

شکل محصول	گرد
قطر چراغ کامل	225 [mm]
قطر برش	200 [mm]
ضخامت	40 [mm]
وزن	515 [gr]

مشخصات بدنه

جنس بدنه	آلومینیوم دایکاست با رویه ی ABS
رنگ بدنه	سفید با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک
جنس دیفیوزر	پلی استایرن
رنگ دیفیوزر	سفید شیری ساتن
درجه حفاظت	IP65

طول عمر

طول عمر	L80/B10 – 50000 h
گارانتی	5 سال

نصب و کاربرد

نوع نصب	توکار
کاربرد	چراغ دانلایت سقفی توکار جهت روشنایی عمومی

امکانات جانبی

دیمینگ	-
دالی	-
باتری	-
سنسور حرکتی	-

مشخصات منبع نوری

تکنولوژی ساخت	بک لایت
منبع نوری	SMD LED
برند ماژول	سایان الکتریک
سری ماژول	SE-CR1717DE2835X156C0700
هندسه ماژول	ماژول گرد (1 عدد)
برند و سری چیپست	اسرام / DURIS® E 2835
تعداد LED	156 عدد
لنز روی چیپست	ندارد
نوع لنز	-
اتصالات ماژول	WAGO2060




مشخصات درایور

نوع درایور	External CC - Driver
برند درایور	اسرام
ضریب توان	95 %
فلیکر	10 %
THD	10 %
بهره وری	90 %
مدارات محافظ	OTP-OVP-OCP-OLP-Inrush Current Protection

بسته بندی

MC030-65R02004X	کد محصول
کیسه پلاستیکی	بسته بندی اولیه
—	ابعاد بسته بندی اولیه
کارتن کاغذی فشرده	بسته بندی تک محصول
265x55x55 [mm]	ابعاد بسته بندی تک محصول
—	بسته بندی مادر
—	ابعاد بسته بندی مادر
—	تعداد در بسته بندی مادر

منحنی پخش نور

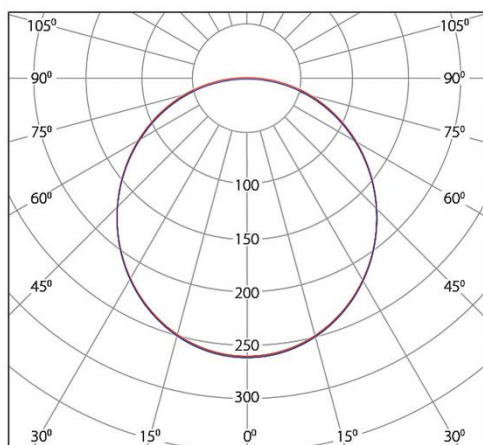

برای کسب اطلاعات بیشتر کد QR را اسکن کنید