

چراغ دانلایت توکار - سری مارس C روشنایی فضای داخلی | توکار | چراغ دانلایت | دانلایت LED با بهره نوری بالا

کاربردها

- < فروشگاه ها و مراکز خرید
- < گالری ها و موزه ها
- < هتل ها و رستوران ها
- < اتاق کنفرانس و سالن ها همایش
- < کافی شاپ ها و سالن های غذاخوری
- < لابی و ورودی ساختمان های مسکونی
- < مراکز تجاری و شرکت ها



مزایا

- < طراحی مدرن و زیبا
- < نصب آسان
- < کاهش مصرف انرژی با بهره نوری بالا
- < طول عمر بالا با کمترین افت شار نوری در طی زمان
- < بدنه آلومینیوم دایکاست بادوام، ضد خوردگی و ضد زنگ
- < دارای رفلکتور از جنس آلومینیوم آنودایز
- < پخش نور با کیفیت با زاویه پخش باریک
- < بدون اشعه مضر UV و IR

مشخصات کلی

- < دمای کارکرد (°C) : -20 ... +45
- < طول عمر : L80/B10 – 50000 h
- < بهره نوری (lm/w) : 100
- < ولتاژ ورودی (VAC) : 190 ... 240
- < فرکانس (Hz) : 50 ... 60

مشخصات الکتریکی

توان مصرفی	20 [W]
منبع تغذیه	External LED Driver
ولتاژ ورودی	50 ... 60 [Hz] 190 ... 240 [VAC]
برچسب انرژی	A++

مشخصات نوری

دمای رنگ نور (CCT)	3000 K 4000 K 6500 K
شاخص نمود رنگ (CRI)	80
شار نوری	2000 [lm]
بهره نوری	100 [lm/w]
زاویه پخش نور	80 °

ابعاد و وزن

شکل محصول	گرد
قطر چراغ کامل	140 [mm]
قطر برش	120 [mm]
ضخامت	70 [mm]
وزن	515 [gr]

مشخصات بدنه

جنس بدنه	آلومینیوم دایکاست با رویه‌ی آلومینیومی
رنگ بدنه	سفارشی (سفید، مشکی)
جنس دیفیوزر	-
رنگ دیفیوزر	-
درجه حفاظت	IP44

طول عمر

طول عمر	L80/B10 – 50000 h
گارانتی	3 سال

نصب و کاربرد

نوع نصب	توکار
کاربرد	چراغ دانلایت سقفی توکار جهت روشنایی عمومی

امکانات جانبی

دیمینگ	-
دالی	-
باتری	-
سنسور حرکتی	-

مشخصات منبع نوری

تکنولوژی ساخت	بک لایت
منبع نوری	COB LED
برند ماژول	-
سری ماژول	-
هندسه ماژول	ماژول گرد (1 عدد)
برند و سری چیپست	سامسونگ / SAMSUNG® LC006D
تعداد LED	1 عدد
لنز روی چیپست	دارد
نوع لنز	لنز پلی کربنات همراه با رفلکتور آلومینیومی
اتصالات ماژول	-


مشخصات درایور

نوع درایور	External CC - Driver
برند درایور	ایرانی
ضریب توان	60 %
فلیکر	free
THD	-
بهره وری	93 %
مدارات محافظ	OTP-OVP-OCP-OLP-Inrush Current Protection


بسته بندی

MS020-44R01208E	کد محصول
-	بسته بندی اولیه
-	ابعاد بسته بندی اولیه
کارتن کاغذی فشرده	بسته بندی تک محصول
154x154x93 [mm]	ابعاد بسته بندی تک محصول
کارتن کاغذی فشرده	بسته بندی مادر
-	ابعاد بسته بندی مادر
20	تعداد در بسته بندی مادر

منحنی پخش نور

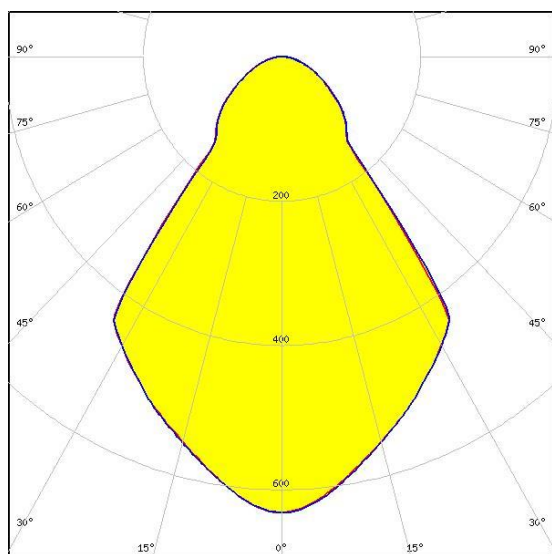

نقشه فنی

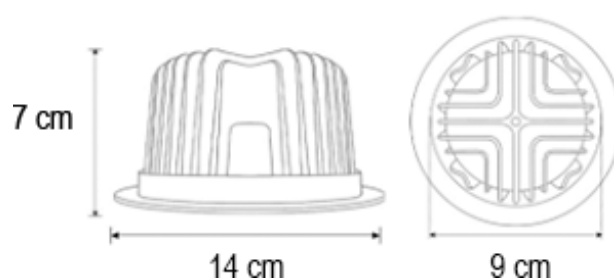

برای کسب اطلاعات بیشتر کد QR را اسکن کنید