

چراغ دانلایت گرد سقفی توکار - سری ماتیس C روشنایی فضای داخلی | توکار | چراغ دانلایت | دانلایت LED با بهره نوری بالا

کاربردها

- < فضاهای مختلف منازل مسکونی
- < هتل ها و رستوران ها
- < مراکز آموزشی
- < فروشگاه ها و مراکز تجاری
- < تالارها و سالن های پذیرایی
- < بیمارستان ها و مراکز درمانی
- < فضاهای اداری
- < ساختمان های عمومی



مزایا

- < صرفه جویی در مصرف انرژی با بهره نوری بالا
- < نور خروجی یکنواخت با استفاده از دیفیوزر سفید شیری ساتن از جنس پلی استایرن
- < طول عمر بالا با کمترین افت شار نوری در طی زمان
- < پخش نور بهینه بدون ایجاد خیرگی در چشم
- < طراحی زیبا و مهندسی شده بدنه با قدرت خنک کنندگی بالا
- < نصب آسان و سریع

مشخصات کلی

- < دمای کارکرد (°C) : -20 ... +45
- < طول عمر : L80/B10 – 50000 h
- < بهره نوری (lm/w) : 100
- < ولتاژ ورودی (VAC) : 50 ... 60 [Hz] | 200 ... 240
- < طول موج : بدون نور فرابنفش و نور مادون قرمز

دیتاشیت فنی
مشخصات الکتریکی

توان مصرفی	8 [W]
منبع تغذیه	Drive On Board -DOB-
ولتاژ ورودی	50 ... 60 [Hz] - 200 ... 240 [VAC]
برچسب انرژی	A++

مشخصات نوری

دمای رنگ نور (CCT)	3000-4000-6500 [K]
شاخص نمود رنگ (CRI)	80 <
شار نوری	800 [lm]
بهره نوری	100 [lm/w]
زاویه پخش نور	120 °

ابعاد و وزن

شکل محصول	گرد
قطر چراغ کامل	100 [mm]
قطر برش	80 [mm]
ضخامت	40 [mm]
وزن	124 [gr]

مشخصات بدنه

جنس بدنه	آلومینیوم دایکاست با رویه ی ABS
رنگ بدنه	سفید با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک
جنس دیفیوزر	پلی استایرن
رنگ دیفیوزر	سفید شیری ساتن
درجه حفاظت	IP44

طول عمر

طول عمر	L80/B10 – 50000 h
گارانتی	3 سال

نصب و کاربرد

نوع نصب	توکار
کاربرد	چراغ دانلایت سقفی توکار جهت روشنایی عمومی

امکانات جانبی

قابلیت انطباق دارد	دیمینگ
قابلیت انطباق دارد	دالی
قابلیت انطباق دارد	باتری
قابلیت انطباق دارد / اکسترنال	سنسور حرکتی

مشخصات منبع نوری

بک لایت	تکنولوژی ساخت
SMD LED	منبع نوری
سایان الکترونیک	برند ماژول
SE-CR0505DB2835X013A0050	سری ماژول
1 عدد ماژول گرد	هندسه ماژول
اسرام / DURIS® E 2835	برند و سری چیپست
13 عدد	تعداد LED
ندارد	لنز روی چیپست
-	نوع لنز
-	اتصالات ماژول


مشخصات درایور

DOB	نوع درایور
سایان الکترونیک	برند درایور
< 90 %	ضریب توان
> 20 %	فلیکر
> 10 %	THD
> 85 %	بهره وری
OVP-OCP-OLP-Inrush Current Protection	مدارات محافظ


بسته بندی

SE-MS08R080344DOB	کد محصول
کیسه پلاستیکی	بسته بندی اولیه
–	ابعاد بسته بندی اولیه
کارتن کاغذی فشرده	بسته بندی تک محصول
120x120x100 [mm]	ابعاد بسته بندی تک محصول
کارتن کاغذی فشرده	بسته بندی مادر
–	ابعاد بسته بندی مادر
96	تعداد در بسته بندی مادر

منحنی پخش نور

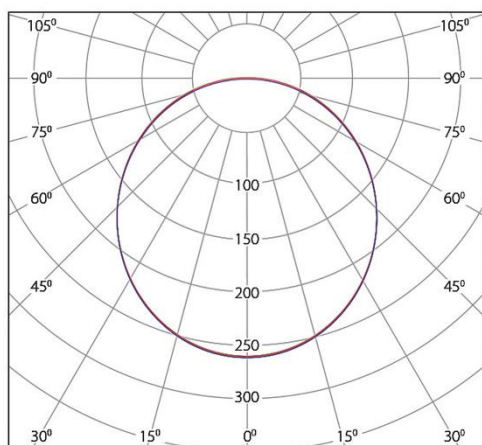

نقشه فنی

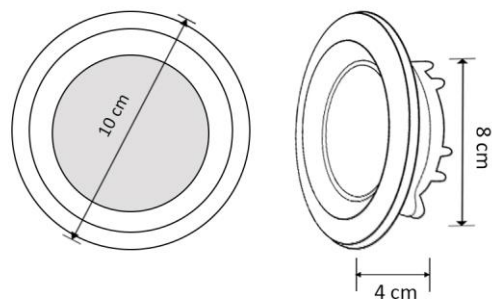

برای کسب اطلاعات بیشتر کد QR را اسکن کنید