

چراغ پروژکتوری روکار - سری اسکار P روشنایی فضای بیرون | روکار | چراغ پروژکتوری | چراغ ضد رطوبت و گرد و غبار

کاربردها

- < روشنایی محوطه
- < فضاهای ورزشی
- < انبارها و سوله های صنعتی
- < باغ ها و ویلاها
- < زمین های بازی
- < محوطه کارگاه ها و کارخانه ها
- < بنادر
- < محوطه مراکز خرید و فروشگاه های بزرگ
- < محوطه پارکینگ ها



مزایا

- < دارای درجه حفاظت بالا IP65 و مناسب باش روشنایی فضای آزاد
- < بدنه آلومینیومی آنادایز شده مقاوم در برابر خوردگی، زنگ زدگی و ضربه با انتقال حرارتی بالا
- < صرفه جویی در مصرف انرژی با بهره نوری بالا
- < طول عمر بالا با کمترین افت شارنوری در طی زمان
- < قابلیت سفارش زاویه پخش نور (۳۰-۶۰-۹۰ درجه)
- < دیفیوزر لنزی پلی کربنات با گذردهی نور بالا
- < بدون اشعه مضر UV و IR

مشخصات کلی

- < دمای کارکرد (°C) : -20 ... +45
- < طول عمر : L80/B10 – 50000 h
- < بهره نوری (lm/w) : 178
- < ولتاژ ورودی (VDC) : 190 240
- < فرکانس (Hz) : 50 ... 60

دیتا شیت فنی

مشخصات الکتریکی

توان مصرفی	100 [W]
منبع تغذیه	External LED Driver
ولتاژ ورودی	50 ... 60 [Hz] 190 240
برچسب انرژی	A++

مشخصات نوری

دمای رنگ نور (CCT)	4000 K 6500 K
شاخص نمود رنگ (CRI)	90
شار نوری	17800 [lm]
بهره نوری	178 [lm/w]
زاویه پخش نور	120 °

ابعاد و وزن

شکل محصول	مستطیل
طول	290 [mm]
عرض	105 [mm]
ارتفاع	175[mm]
وزن	—

مشخصات بدنه

جنس بدنه	آلومینیوم دایکاست
رنگ بدنه	آنادایز شده
جنس دیفیوزر	پلی کربنات
رنگ دیفیوزر	شفاف
درجه حفاظت	IP65

طول عمر

طول عمر	L80/B10 – 50000 h
گارانتی	5 سال

نصب و کاربرد

نوع نصب	روکار
کاربرد	چراغ پروژکتوری روکار جهت روشنایی عمومی

امکانات جانبی

دیمینگ	-
دالی	-
باتری	-
سنسور حرکتی	-

مشخصات منبع نوری

تکنولوژی ساخت	بک لایت
منبع نوری	SMD LED
برند ماژول	OSRAM
سری ماژول	SE - RG2413DS3030X128A0300
هندسه ماژول	ماژول مربعی (1 عدد)
برند و سری چیپست	اسرام / DURIS® E 2835
تعداد LED	128 عدد
لنز روی چیپست	دارد
نوع لنز	لنز 30 60 90 PMMA درجه
اتصالات ماژول	—


مشخصات منبع تغذیه*

نوع منبع تغذیه	External CC - Driver
برند منبع تغذیه	اسرام
ضریب توان	95%
فلیکر	10%
THD	10%
بهره وری	90%
مدارات محافظ	OTP-OVP-OCP-OLP-Inrush Current Protection


بسته بندی

کد محصول	OR100-65S03015X
بسته بندی اولیه	کیسه پلاستیکی
ابعاد بسته بندی اولیه	—
بسته بندی تک محصول	—
ابعاد بسته بندی تک محصول	—
بسته بندی مادر	—
ابعاد بسته بندی مادر	—
تعداد در بسته بندی مادر	—

منحنی پخش نور

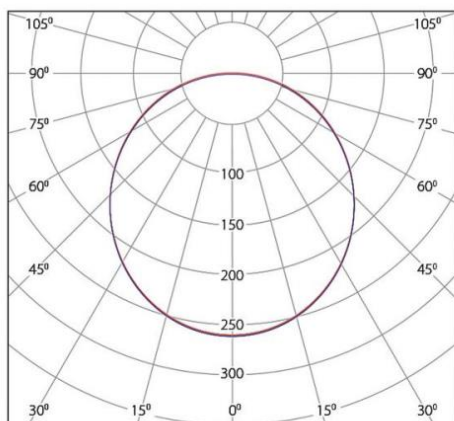

نقشه فنی

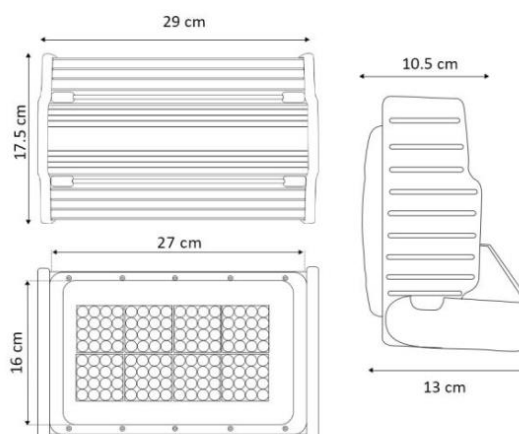

برای کسب اطلاعات بیشتر کد QR را اسکن کنید