

چراغ صنعتی و سالنی روکار - سری الیت
روشنایی فضای داخل | روکار | چراغ صنعتی و سالنی | چراغ ضد رطوبت و گردوغبار سقفی، دیواری و آویز

کاربردها

- < پارکینگ ها
- < انبارها
- < سوله های صنعتی
- < کارگاه ها
- < سالن های تولید
- < ادارات و سازمان ها
- < فرودگاه ها
- < مراکز تفریحی و تجاری



مزایا

- < مناسب برای کاربردهای صنعتی و کارگاهی و دارای درجه حفاظت بالا (IP65)
- < وزن بسیار کم محصول
- < قابلیت استفاده بصورت سقفی، آویز و دیواری
- < طول عمر بالا با کمترین افت شار نوری در طی زمان
- < صرفه جویی در مصرف انرژی با بهره نوری بالا
- < نور خروجی یکنواخت با استفاده از دیفیوزر سفید شیری از جنس پلی کربنات

مشخصات کلی

- < دمای کارکرد (°C) : -20 ... +45
- < طول عمر : L80/B10 – 50000 h
- < بهره نوری (lm/w) : 100
- < ولتاژ ورودی (VAC) : 50 ... 60 [Hz] | 190 ... 240
- < طول موج : بدون نور فرابنفش و نور مادون قرمز

مشخصات الکتریکی

توان مصرفی	60 [W]
منبع تغذیه	External LED Driver
ولتاژ ورودی	50 ... 60 [Hz] 190 ... 240 [VAC]
برچسب انرژی	A++

مشخصات نوری

دمای رنگ نور (CCT)	3000 K 4000 K 6500 K
شاخص نمود رنگ (CRI)	80
شار نوری	6000 [lm]
بهره نوری	100 [lm/w]
زاویه پخش نور	120 °

ابعاد و وزن

شکل محصول	خطی
طول	1000 [mm]
عرض	75 [mm]
ارتفاع	61 [mm]
وزن	—

مشخصات بدنه

جنس بدنه	آلومینیوم اکستروود شده
رنگ بدنه	آنادایز شده
جنس دیفیوزر	پلی کربنات اکستروود
رنگ دیفیوزر	سفید شیری
درجه حفاظت	IP65

طول عمر

طول عمر	L80/B10 – 50000 h
گارانتی	5 سال

نصب و کاربرد

نوع نصب	روکار
کاربرد	چراغ صنعتی و سالنی روکار جهت روشنایی عمومی

امکانات جانبی

قابلیت انطباق دارد	دیمینگ
قابلیت انطباق دارد	دالی
قابلیت انطباق دارد	باتری
قابلیت انطباق دارد / اکسترنال	سنسور حرکتی

مشخصات منبع نوری

بک لایت	تکنولوژی ساخت
SMD LED	منبع نوری
سایان الکتریک	برند ماژول
SE-LL5002DE2835X030A0450	سری ماژول
ماژول خطی (4 عدد)	هندسه ماژول
DURIS® E 2835 / اسرام	برند و سری چیپست
120 عدد	تعداد LED
ندارد	لنز روی چیپست
—	نوع لنز
WAGO2060	اتصالات ماژول

مشخصات درایور

External CC - Driver	نوع درایور
اسرام	برند درایور
95%	ضریب توان
10%	فلیکر
10%	THD
90%	بهره وری
OTP-OVP-OCP-OLP-Inrush Current Protection	مدارات محافظ


بسته بندی

کد محصول	ET060-65S10006X
بسته بندی اولیه	کیسه پلاستیکی
ابعاد بسته بندی اولیه	—
بسته بندی تک محصول	—
ابعاد بسته بندی تک محصول	—
بسته بندی مادر	—
ابعاد بسته بندی مادر	—
تعداد در بسته بندی مادر	—

منحنی پخش نور



نقشه فنی

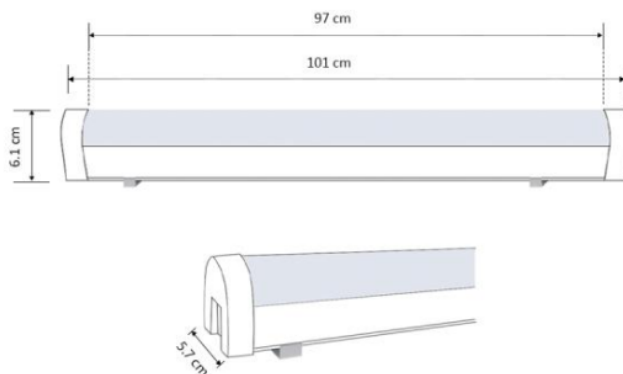

برای کسب اطلاعات بیشتر کد QR را اسکن کنید